


Foto



Afmetingen

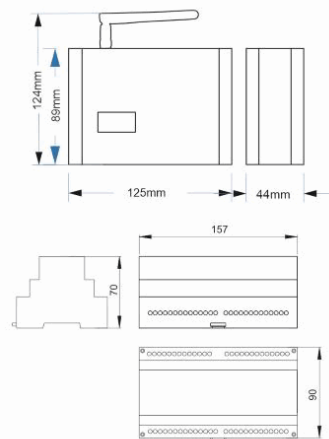

Controle systeem: SmartZ

Armatuur: Centrale controller

Normen:

Certificaat: CE, ENEC, CIVIL DEFENSE



Elektronische specificaties

Voeding: 5Vcc <3.0W

Verbruik permanente modus: 3.0W W

Verbruik niet -permanente modus: - W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: -

Lichtstroom in noodmodus: - lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: -

Klasse: III

Mode: -

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: -

Autonomie: - h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Plaatwerk

Diffuser: -

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: -

Afwerking: Zwart RAL9005

Gewicht: 0,80KG

Fotometrische curve

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

Installatie kenmerken

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

- Status van het batterijlaadcircuit.

- Batterijstatus (duur)

- Noodstatusfunctie.

- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd , voert het periodieke en automatische tests uit.

- Functionele test om de 7 dagen.

- Duur test om de 365 dagen.

- Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens