


Foto



Afmetingen

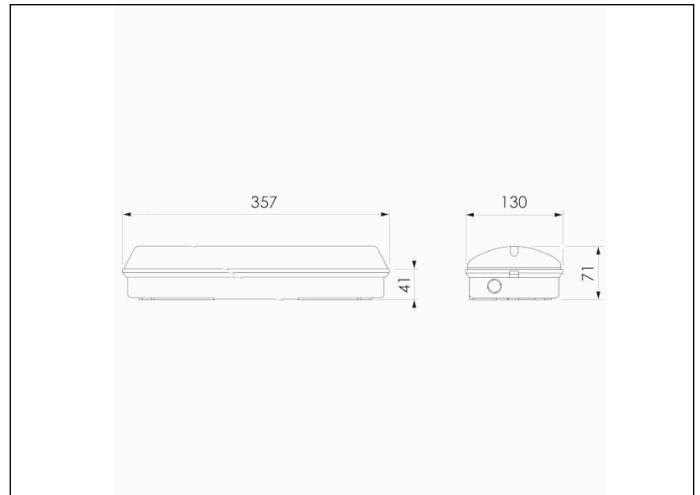

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos
Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur
Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<4.6W
Verbruik permanente modus: 4.6 W
Verbruik niet -permanente modus: 2.7 W
Werking temperatuur: -30°C - +25°C
Noodverlichting: 12 x LED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 390 lm
Lichtstroom in permanente modus: 235 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 24 h


Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Gematteerd polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP65/IK10
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,75KG

Fotometrische curve

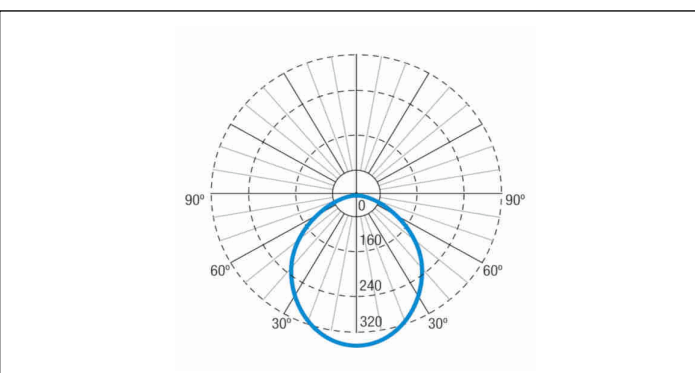

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**

2,0 m	9,99 m	9,99 m
2,5 m	11,03 m	11,03 m
3,0 m	11,92 m	11,92 m
3,5 m	12,68 m	12,68 m

Installatie kenmerken

Onderhouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.
Installatie met montageplaat.
Mogelijkheid van installatie in:
 Plafond / wandoppervlak.
Mogelijkheid van verbinding met:
 Bedrading van de oppervlaktebuis.
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde ingangen voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktebuis.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
 Status van het batterijlaadcircuit.
 Batterijstatus (duur)
 Noodstatusfunctie.
 Teststatus.
Microprocessor gestuurde armatuur.
Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.
Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.
 Functionele test om de 7 dagen.
 Duur test om de 365 dagen.
 Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.
Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:
Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ADBA008



ACC. DIFFUSER METHA. ARIAN WIT
ZONDER ZEEFDRIJK

APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -
AFMETINGEN: 199x99mm

AGA230



ACC. ARIAN & NEPTUNO - OPBOUW
BESCHERMKORF

ATE27101



ACC. VER. ARIAN PLAFONDMONTAGE
WIT