


Foto



Afmetingen

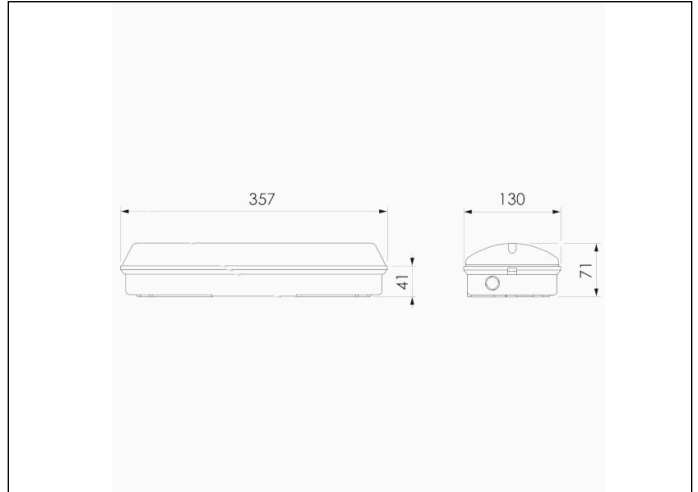

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos
Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur
Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.5W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 3.5 W
Werking temperatuur: -30°C - +25°C
Noodverlichting: 12 x LED 1W
Lichtstroom in noodmodus: 700 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Gematteerd polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP65/IK10
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 1,00KG

Fotometrische curve

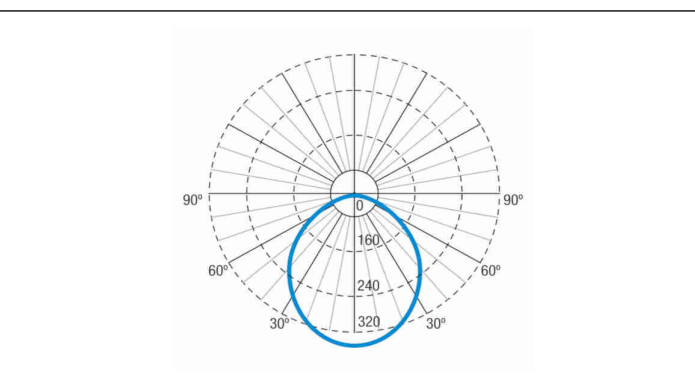

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	10,51 m	10,51 m
2,5 m	12,97 m	12,97 m
3,0 m	14,08 m	14,08 m
3,5 m	15,06 m	15,06 m

Installatie kenmerken

Onderhouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.
Installatie met montageplaat.
Mogelijkheid van installatie in:
 Plafond / wandoppervlak.
Mogelijkheid van verbinding met:
 Bedrading van de oppervlaktebuis.
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde ingangen voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktebuis.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

- Status van het batterijlaadcircuit.
- Batterijstatus (duur)
- Noodstatusfunctie.
- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.
Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.
Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd , voert het periodieke en automatische tests uit.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:
Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ADBA008



ACC. DIFFUSER METHA. ARIAN WIT
ZONDER ZEEFDRIJK

APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -
AFMETINGEN: 199x99mm

AGA230



ACC. ARIAN & NEPTUNO - OPBOUW
BESCHERMKORF

ATE27101



ACC. VER. ARIAN PLAFONDMONTAGE
WIT