


Referencia Gráfica



Dimensiones

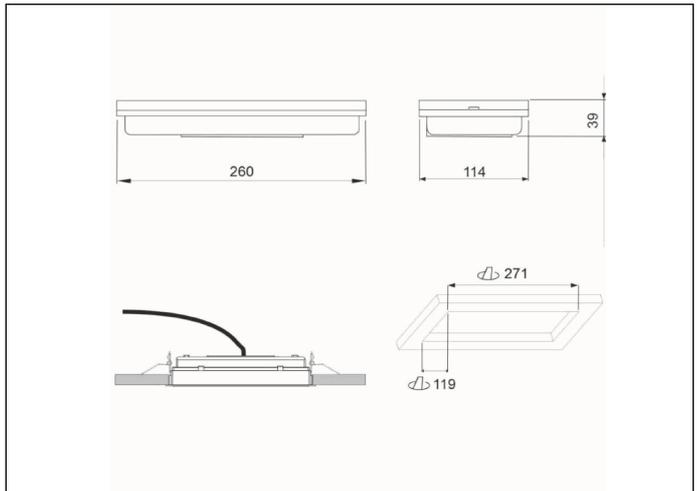

Sistema de Control: AutoTest

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certificación: CE, ENEC



Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<4.5W

Consumo modo permanente: 4,5 W

Consumo modo no permanente: 2,0 W

Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C

Fuente de luz: 12 x LED 0.5W

Lúmenes en emergencia: 350 lm

Lúmenes en permanencia: 210 lm

Batería: 6.4V-1.5Ah LFP

Clase: II

Modo: -

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: -

TªLED: 4000°K

Autonomía: 2 h

Telemando: Si

Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato

Difusor: Policarbonato Opalino

Apta para sup. Inflamables: Si


Envolvente ATEX:

IP/IK: IP44/IK07

Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,49KG

Curva fotométrica

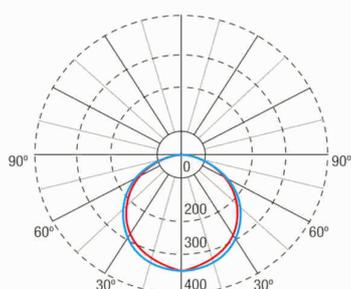

Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m

9,89 m

9,74 m

2,5 m

10,96 m

10,75 m

3,0 m

11,87 m

11,60 m

3,5 m

12,64 m

12,33 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo/pared
- Empotrada-enrasada techo
- Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado
- Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.

- Test funcional cada 7 días
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).
- Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).
- Programación de día y hora de realización de los test.
- Reset del estado de la luminaria.

Campos generales envolvente

Accesorios

AMD0041



ACC. EMP. XENA FLAT BLANCO
TECHO

ABX4071



ACC. BANDE. EMP. XENA FLAT
BLANCO SIN SERIG.

AED0071



ACC. SEMIEMP. DIANA FLAT BLANCO
PARED

AMU8001



ACC. MARCO EMP. DIANA/XENA
BLANCO UNIVERSAL

APT316



ACC. PICTO. TOLEDO UNIVERSAL
HOMBRE + FLECHA

APV616



ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE +
FLECHA IZQUIERDA

APV617



ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE +
FLECHA DERECHA

APV618

ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE +
FLECHA ARRIBA

APV619



ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE +
FLECHA ABAJO