


### Foto



### Afmetingen

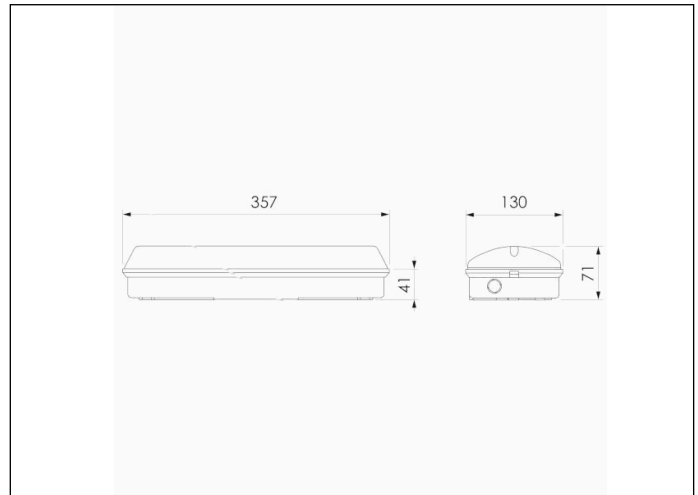

**Controle systeem:** DALI

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, ENEC, CIVIL DEFENSE



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<2.5W

**Verbruik permanente modus:** 2.5 W

**Verbruik niet -permanente modus:** 0.9 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 12 x LED 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** 150 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** 90 lm

**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP/P

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 3 h

**Afstandsbediening:** Ja

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Gematteerd polycarbonaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP65/IK10

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,48KG

### Fotometrische curve

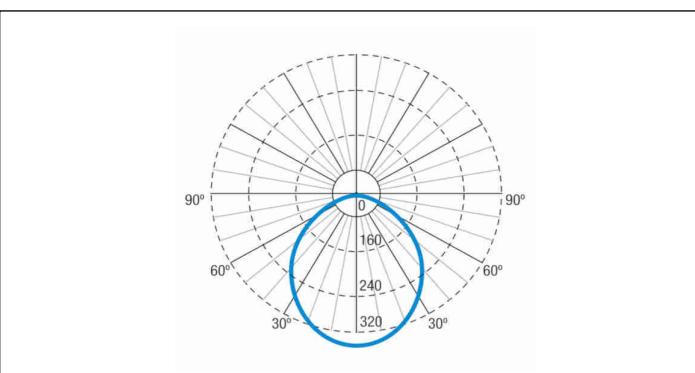

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m

7,61 m

7,61 m

2,5 m

8,29 m

8,29 m

3,0 m

8,82 m

8,82 m

3,5 m

9,22 m

9,22 m

### Installatie kenmerken

Onderhouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.  
Installatie met montageplaat.  
Mogelijkheid van installatie in:  
    Plafond / wandoppervlak.  
Mogelijkheid van verbinding met:  
    Bedrading van de oppervlaktebuis.  
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde ingangen voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktebuis.

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.  
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft  
    Groene LED: OK  
    Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.  
    LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

#### ADBA008



ACC. DIFFUSER METHA. ARIAN WIT  
ZONDER ZEEFDruk

#### APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING  
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -  
AFMETINGEN: 199x99mm

#### AGA230



ACC. ARIAN & NEPTUNO - OPBOUW  
BESCHERMKORF

#### ATE27101



ACC. VER. ARIAN PLAFONDMONTAGE  
WIT