


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

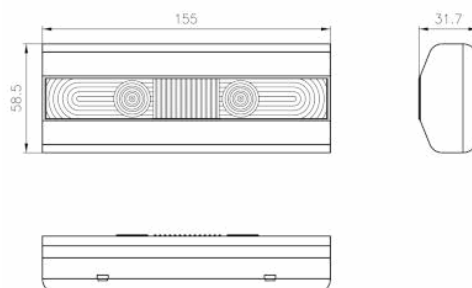

**Sistema de Control:** AutoTest

**Luminaria:** Emergencia  
Autónoma

**Normas:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificación:** CE

### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<3W  
**Consumo modo permanente:** 3 W  
**Consumo modo no permanente:** 1 W  
**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40°C  
**Fuente de luz:** 6xLED 0.5W  
**Lúmenes en emergencia:** 390 lm  
**Lúmenes en permanencia:** 230 lm  
**Batería:** 3.2V-1.5Ah LFP


**Clase:** II  
**Modo:** NP/P  
**Factor de potencia:** - %  
**Lum. de Señalización:** -  
**TªLED:** 4000°K  
**Autonomía:** 1 h  
**Telemando:** Si  
**Tiempo de carga:** 12 h

### Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato  
**Difusor:** Lente Ambiente + Direccional  
**Apta para sup. Inflamables:** Si

**IP/IK:** IP20/IK04  
**Acabado:** Blanco RAL9003

### Curva fotométrica

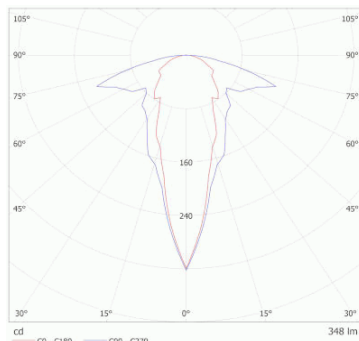

### Interdistancias

**Altura  
instalación**



2,0 m  
2,5 m  
3,0 m  
3,5 m

-  
-  
-  
-

### Características de instalación

Las luminarias disponen de 4 bornas (2xL+ 2xN)  
Las luminarias disponen de puente selector para función permanente/no permanente.  
Instalación con preplaca.  
Posibilidad de instalación en:  
    Superficie en techo o pared  
    Empotrada en techo (con accesorio de instalación)  
Posibilidad de conexión con:  
    Cableado empotrado

### Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:  
    Estado del circuito de carga de batería.  
    Estado de batería (autonomía)  
    Estado de función de emergencia  
    Situación de estado de test.  
Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.  
    Test funcional cada 7 días  
    Test de autonomía cada 365 días.  
El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:  
    Puesta en reposo en ausencia de Red.  
    Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.  
    Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).  
    Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).  
    Programación de día y hora de realización de los test.  
    Reset del estado de la luminaria.

# ZEMPER

Ficha técnica  
ALYA

## LYA3400LXP



ELECTROZEMPER S.A.  
Avda. de la Ciencia s/n.  
Parque Ind. Avanzado  
13005 Ciudad Real. Spain.  
Tel.: +34 902 11 11 97  
Fax: +34 902 11 11 97  
info@zemper.com  
www.zemper.com

### Accesorios

**AMY0011**



CJTO. ACC. EMP. TECHO ALYA BL