


Foto



Afmetingen

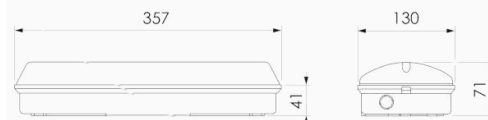

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W

Verbruik permanente modus: 3.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0°C - 40°C

Noodverlichting: 12 x LED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 390 lm

Lichtstroom in permanente modus: 235 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Gematteerd polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP65/IK10

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,75KG

Fotometrische curve

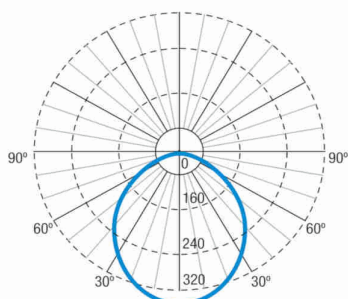

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	9,99 m	9,99 m
2,5 m	11,03 m	11,03 m
3,0 m	11,92 m	11,92 m
3,5 m	12,68 m	12,68 m

Installatie kenmerken

Onderhouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.
Installatie met montageplaat.
Mogelijkheid van installatie in:
 Plafond / wandoppervlak.
Mogelijkheid van verbinding met:
 Bedrading van de oppervlaktebuis.
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde ingangen voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktebuis.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:
 Toestel onder spanning
 Batterijfout
 Toestel zonder spanning
 Toestel aan het testen
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
 Functionele test om de 7 dagen.
 Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
 Stand-by zonder stroomvoorziening.
 Herstart in noodstatus zonder voeding.
 Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
 Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
 Datum en tijd programmeren van de tests.
 Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ADBA008



ACC. DIFFUSER METHA. ARIAN WIT
ZONDER ZEEFDRIJK

APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -
AFMETINGEN: 199x99mm

AGA230



ACC. ARIAN & NEPTUNO - OPBOUW
BESCHERMKORF

ATE27101



ACC. VER. ARIAN PLAFONDMONTAGE
WIT