


### Photo



### Dimensions

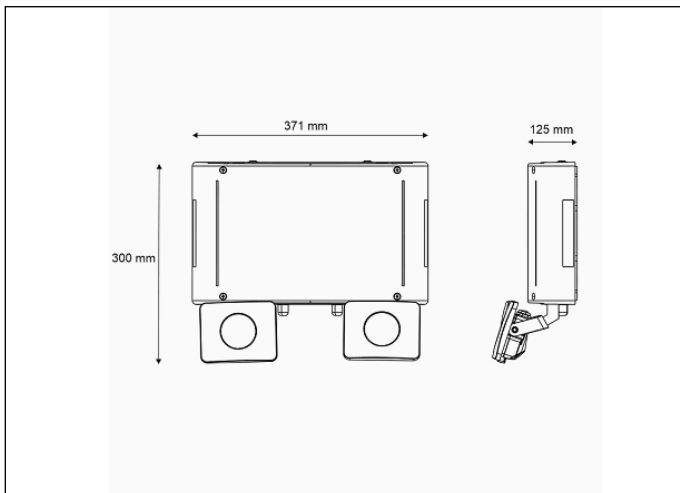

**Système de contrôle:** AutoTest

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certification:** CE

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<15.0W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 15,0 W  
**Température de fonctionnement:** -20°C - +25°C  
**Lampe de secours:** 2x LEDS 10W  
**Flux lumineux en mode secours:** 1500 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 12.8V-3.0Ah LFP

**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 24 h


### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Verre  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui

**IP/IK:** IP65/IK07  
**Finition:** Blanc RAL9003  
**Poids:** 2,23KG

**Enveloppe ATEX:**

### Courbe photométrique

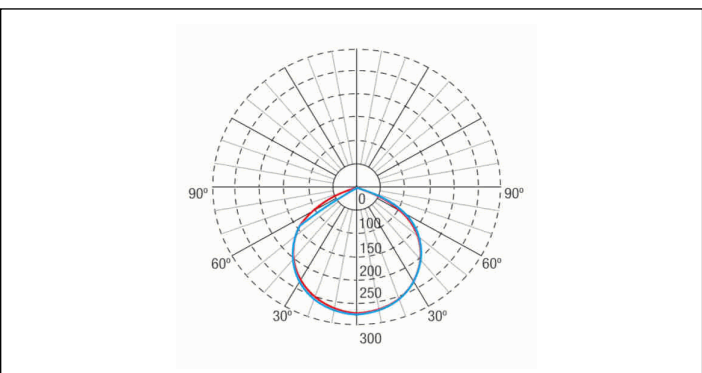

### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
|       |         |         |
| 2,0 m | 9,79 m  | 8,57 m  |
| 2,5 m | 12,24 m | 10,71 m |
| 3,0 m | 14,69 m | 12,86 m |
| 3,5 m | 17,14 m | 15,00 m |

### Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).

Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).

Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.

Réinitialisation de l'état du luminaire.

### Données générales sur l'enveloppe

# ZEMPER

Fiche technique  
MAXILUM EVO


## PMV1500LXF



ELECTROZEMPER S.A.  
Avda. de la Ciencia s/n.  
Parque Ind. Avanzado  
13005 Ciudad Real, Spain.  
Tel.: +34 902 11 11 97  
Fax: +34 902 11 11 97  
info@zemper.com  
www.zemper.com

### Accessoires

#### AGM160



ACC GRILLE PROT. MAXILUM EVO