


Photo



Dimensions

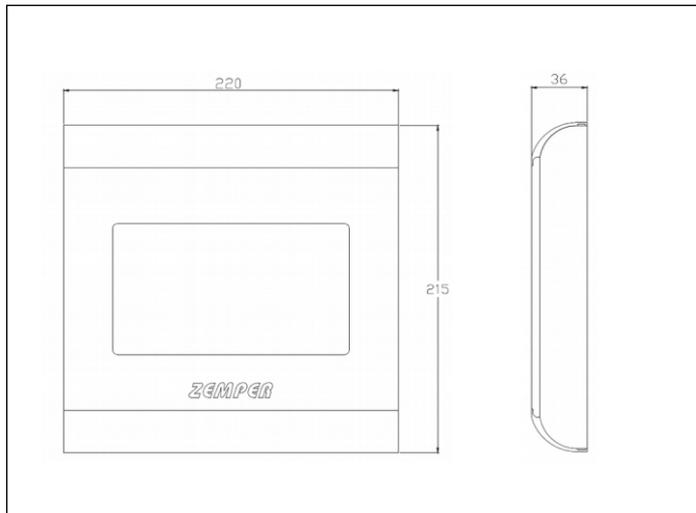

Système de contrôle: ZDW

Certification: -

Normes: CE

Caractéristiques électriques

Entrée d'alimentation: 9 Vdc , 2A

Écran: 7" tactile

Résolution: 800 x 600

Consommation standard: 2,7W (écran stand by)

Consommation maximum: 8,5W (écran éteint)

Batterie: 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)

Autonomie: 3h (avec écran stand by)
1h (avec écran éteint)
3h (en charge)

Interfaces: RJ45 Ethernet
2 x RJ45 (4 zones)
4 x USB
4 Entrée numérique
4 Sortie numérique
1 Interrupteur ON-OFF

Température de fonctionnement: 0°- 40 °C

IP: 20

Classe de protection: II

Dimensions (mm): 230 x 185 x 35

Poids: 1045 g

Fixer au mur: Vis de fixation.
Possibilité de fixation avec ancrage sur rail DIN

Caractéristiques mécaniques

Écran tactile (style tablette)

Connectivité Ethernet, Wifi ou Bluetooth

* Système sans fil ZDW, options possibles:
1 zone interne, uniquement dans le système sans fil jusqu'à 130 luminaires.
2 zones externes en utilisant des accessoires, 1 unité CCWS001 + 2 unités CTE (jusqu'à 130 par zone).

* Système de câble ZD+, options possibles:
2 zones externes utilisant des accessoires, 1 unité CCWS001 (jusqu'à 130 par zone).

Architecture client-serveur (Webserver).

Fonctionnement autonome.

Concentrateur interne inclus. RF868 MHz, Narrow Band 6 canal 256kbps.

Possibilité de visualisation des plans de l'installation.

Multiples configurations de la programmation de tests.

Modes de fonctionnement multiples (luminaires, zones, installation).

Visualisation multi-interface (tablettes, smartphones, PC).

Télécommande sans modules supplémentaires (Ethernet).

Mise à jour à distance (plans, base de données, firmware, etc) via une connexion Ethernet ou USB.


Enregistrement des événements et résultats des tests exportables (excel).

Envoi d'alertes par mail (configurable) concernant les luminaires présentant des erreurs sur la centrale.


Multi-langue

Options de configuration avancées (dates de maintenance, configuration des entrées et des sorties numériques, configuration des concentrateurs, etc)


* Système de câble ZD+

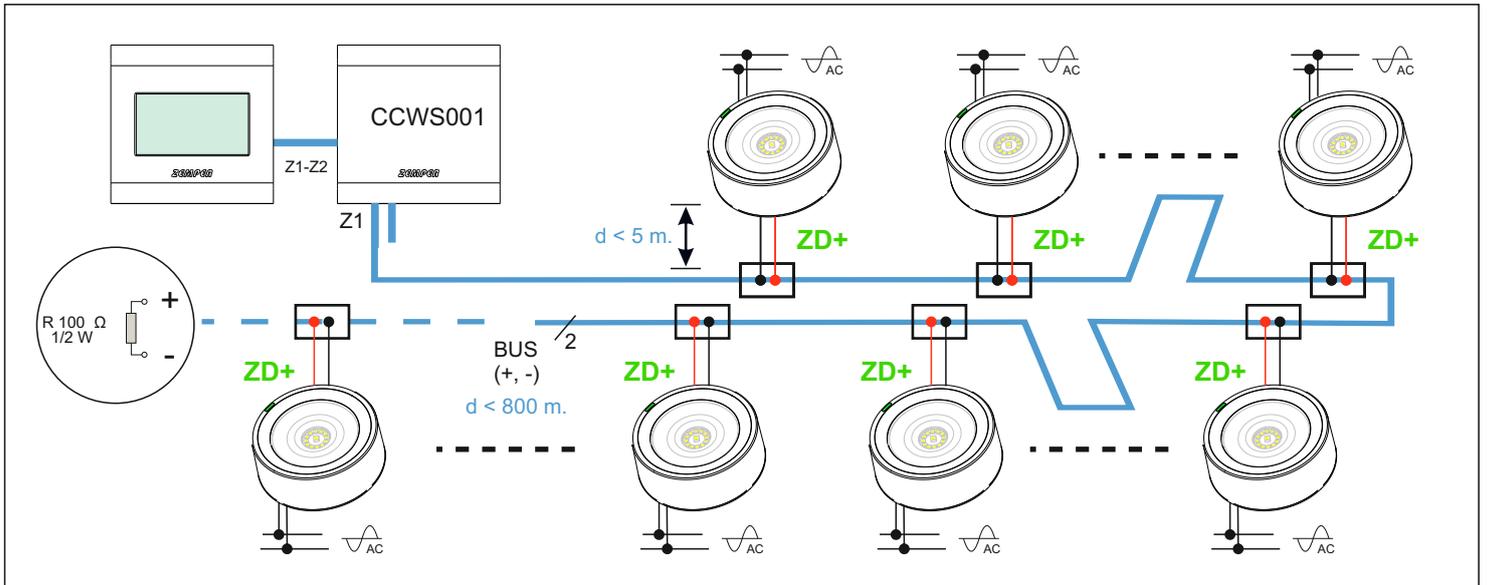

* Système Wireless ZDW (>300 luminaires)

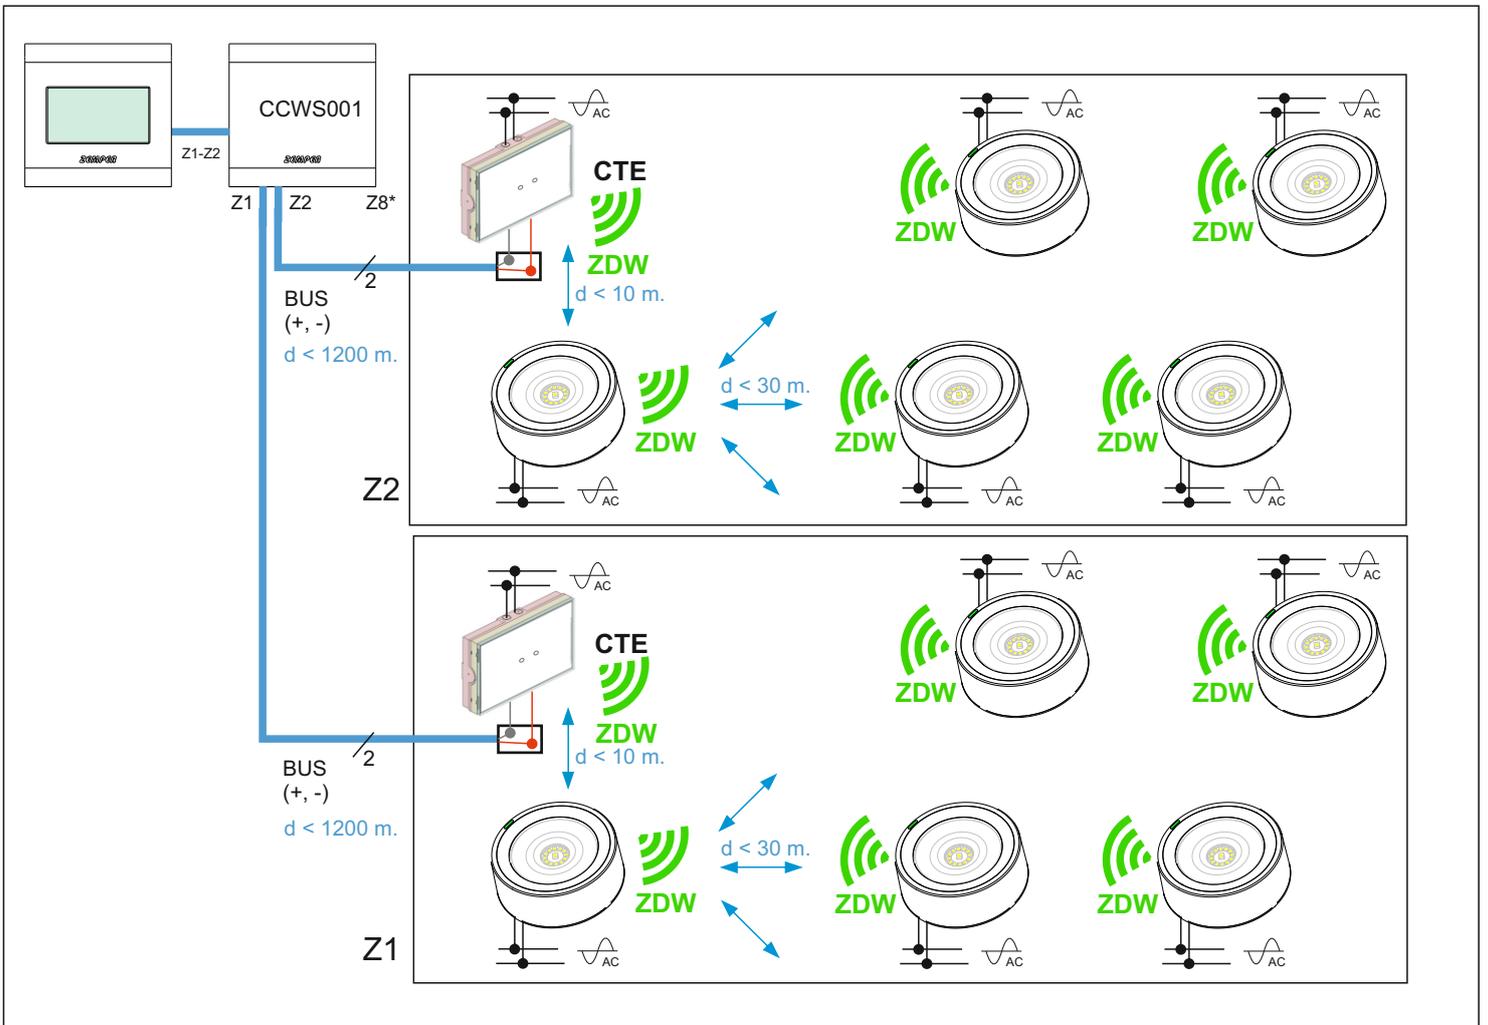

*** Système Wireless ZDW (<300 luminaires)**

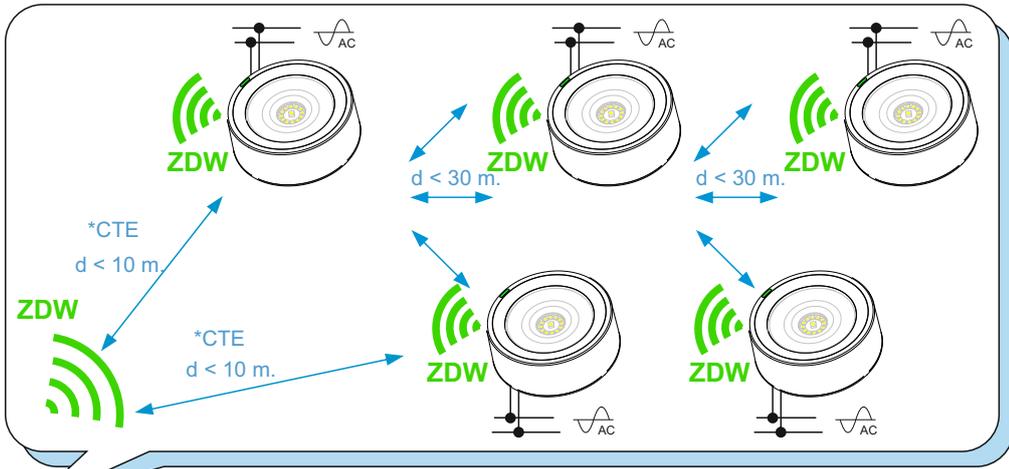

Z8 * <130 Lum.

*** CTE INTERNE
(Sans câble de bus)**

