


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

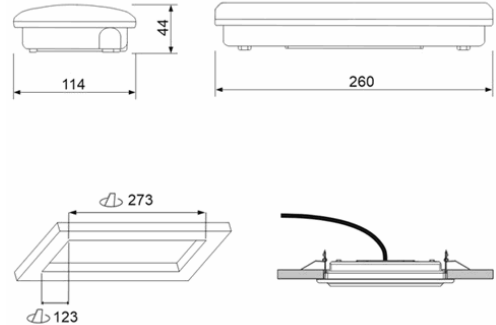

**Sistema de Control:** AutoTest

**Luminaria:** Emergencia  
Autónoma

**Normas:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificación:** CE

### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<2.2W

**Consumo modo permanente:** - W

**Consumo modo no permanente:** 2.2 W

**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40°C

**Fuente de luz:** 12 x LED 1W

**Lúmenes en emergencia:** 850 lm

**Lúmenes en permanencia:** - lm

**Batería:** 6.0V-1.6Ah Ni-Cd

**Clase:** II

**Modo:** NP

**Factor de potencia:** - %

**Lum. de Señalización:** -

**TªLED:** 4000°K

**Autonomía:** 1 h

**Telemando:** No

**Tiempo de carga:** 24 h

### Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato

**Difusor:** Policarbonato TransFresnel

**Apta para sup. Inflamables:** Si


**Envolvente ATEX:**

**IP/IK:** IP44/IK07

**Acabado:** Blanco RAL9003

**Peso:** 0,58KG

### Curva fotométrica

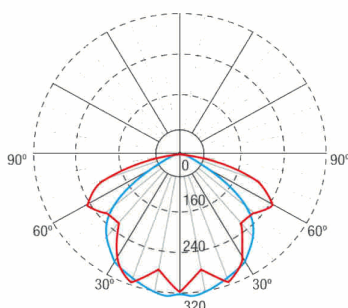

### Interdistancias

**Altura  
instalación**



2,0 m	12,75 m	8,77 m
2,5 m	15,94 m	10,96 m
3,0 m	17,89 m	12,41 m
3,5 m	19,35 m	13,53 m

### Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

Superficie techo/pared

Empotrada techo

Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Cableado con tubo de superficie (máx M20)

### Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

Estado del circuito de carga de batería.

Estado de batería (autonomía)

Estado de función de emergencia

Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.

Test funcional cada 7 días

Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

### Campos generales envolvente

### Accesorios

**AMD0051**



ACC. EMP. DIANA FLAT BLANCO  
TECHO

**90091NMF**



ACC. BANDE. EMP. DIANA FLAT  
BLANCO TECHO

**APE0065**



ACC. ENVOL. IP65 DIANA FLAT  
BLANCO

**APE144**



ACC. CAJA IP44 DIANA FLAT BLANCA

**AED0071**



ACC. SEMIEMP. DIANA FLAT BLANCO  
PARED

**AMU8001**



ACC. MARCO EMP. DIANA/XENA  
BLANCO UNIVERSAL

**AIF001**



ACC. INCLINACION 47° FLAT BLANCO

**AKF001**



ACC. PROT. IK10 FLAT BLANCO

**AGV120**



ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS