


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

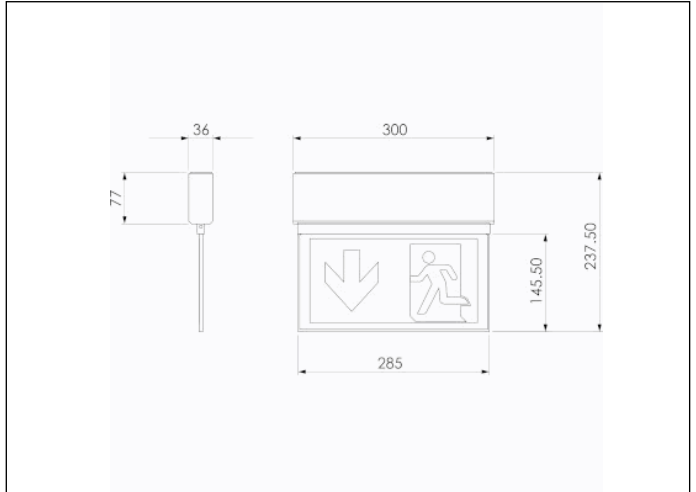

**Sistema de Control:** DALI2

**Luminaria:** Emergencia  
Autónoma

**Normas:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034, EN  
61347-2-7, EN 61347-2-13, EN  
62386

**Certificación:** CE, DALI2



### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<3.6W  
**Consumo modo permanente:** 3.6 W  
**Consumo modo no permanente:** - W  
**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40°C  
**Fuente de luz:** 8xLEDS 0.5W  
**Lúmenes en emergencia:** - lm  
**Lúmenes en permanencia:** - lm  
**Batería:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Clase:** II  
**Modo:** P  
**Factor de potencia:** - %  
**Lum. de Señalización:** -  
**TªLED:** 4000°K  
**Autonomía:** 3 h  
**Telemando:** Si  
**Tiempo de carga:** 12 h


### Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato  
**Difusor:** Metacrilato  
**Apta para sup. Inflamables:** Si

**Envolvente ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04  
**Acabado:** Blanco RAL9003  
**Peso:** 0,98KG

### Curva fotométrica



### Interdistancias

**Altura  
instalación**

2,0 m  
2,5 m  
3,0 m  
3,5 m



-  
-  
-  
-

### Características de instalación

Instalación con preplaca.  
Posibilidad de instalación :  
    Superficie en techo  
    Mural pared  
    Bandera pared  
Posibilidad de conexión :  
    Cableado empotrado  
Distancia de visión: 25,8 m

### Características de funcionamiento

Disponibilidad de bus para comunicación DALI2.  
Dispone de LED indicador de estado:

- LED verde: OK
- LED amarillo parpadeando: Fallo en carga de batería o en conexión de batería.
- LED apagado: Fallo en operación de emergencia o en la red eléctrica o LED defectuoso o unidad defectuosa.

### Campos generales envolvente