

SPAZIO ON

LSM3172LAP3




Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo



Dimensions

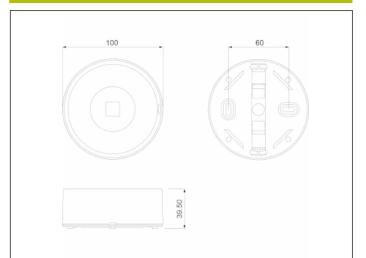

Système de contrôle: DALI

Autonome

Normes: EN-60598-1,

EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN

Certification: CE, ENEC

Luminaire: Luminaire

62386





Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.5W Consommation mode permanent: 2.5 W Consommation mode non permanent: 0.9 W Température de fonctionnement: 0-40°C

Lampe de secours: 1 x LED 3W

Flux lumineux en mode secours: 165 lm Flux lumineux en mode permanent: 100 lm

Batterie: 3.2V-1.8Ah LFP

Classe: II Mode: NP/P

Facteur de puissance: - % Luminaire de Signalisation: -Température LED: 4000°K

Autonomie: 3 h Télécommande: Oui Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate **Diffuseur**: Lentille Hall / Mur

Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui


IP/IK: IP42/IK04

Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,16KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

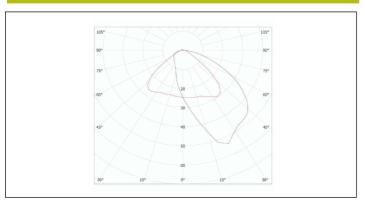

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	8,17 m	6,40 m
2,5 m	9,03 m	7,30 m
3,0 m	9,69 m	8,17 m
3,5 m	10,22 m	8,95 m



LSM3172LAP3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les	luminaires n	on permanents	ont 4 borne	s (2 xL -	+ 2xN) po	ur la c	connexion au	réseau.
-----	--------------	---------------	-------------	-----------	-----------	---------	--------------	---------

Les luminaires permanents ont 5 bornes (2xL + 2xN + L1) pour activer / désactiver la fonction permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface de toit

Possibilité de connexion:

Câblage intégré

Câblage avec tube de surface (max M20)

Luminaire spécial pour l'éclairage dans les couloirs et les paliers

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI.	
--	--

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

Données générales sur l'enveloppe

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.



LSM3172LAP3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Accesorios















