


Foto



Afmetingen

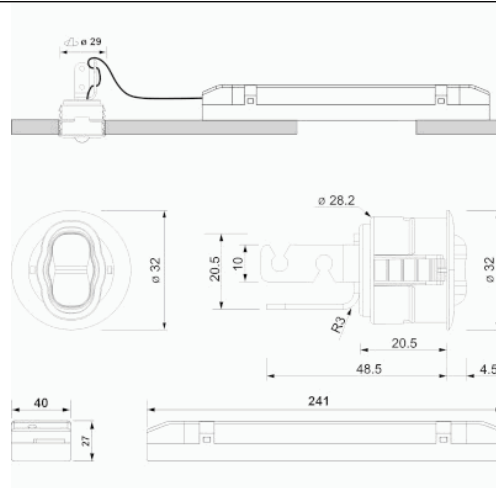

Controle systeem: Zelftest

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome armatuur

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W

Verbruik permanente modus: 2,8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1XLEDS 3W

Lichtstroom in noodmodus: 280 lm

Lichtstroom in permanente modus: 170 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens vluchtweg

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,20KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	7,38 m	23,89 m
2,5 m	7,87 m	26,57 m
3,0 m	8,21 m	28,45 m
3,5 m	8,43 m	30,15 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben drie netwerkingangen (L, L1, N) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur met batterijen (autonome armaturen).

Installatie in:

- Verlaagd plafond.
- Inbouwmontage (Lattenplafonds) met bevestigingsaccessoire (inbegrepen).
- Doorlopende rail.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning
- Batterijfout
- Toestel zonder spanning
- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens