


Foto



Afmetingen

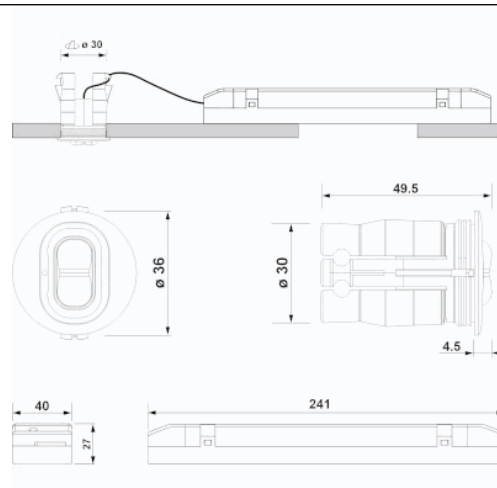

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, ENEC, CIVIL DEFENSE, DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W
Verbruik permanente modus: 2,5 W
Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 1 x LED 3W
Lichtstroom in noodmodus: 165 lm
Lichtstroom in permanente modus: 100 lm
Batterij: 3.2V-1.8Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Lens vluchtweg
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,20KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve



Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	6,43 m	21,78 m
2,5 m	6,79 m	23,02 m
3,0 m	6,99 m	23,97 m
3,5 m	7,05 m	22,27 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben drie netwerkingangen (L, L1, N) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur met batterijen (autonome armaturen).

Installatie in:

Verlaagd plafond.

Doorlopende rail.

Inbouwmontage met door druk.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens