


### Photo



### Dimensions

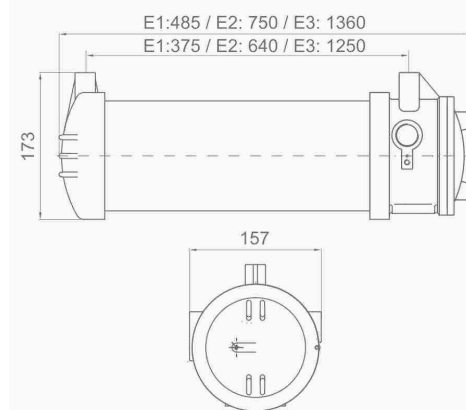

**Système de contrôle:** AutoTest

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034, EN  
60079-0, EN 60079-1, EN  
60079-31

**Certification:** CE, IECEx INE  
21.0022X,  
INERIS21ATEX0012X

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 220-240V 50-60Hz<38.5W  
**Consommation mode permanent:** 45,0 W  
**Consommation mode non permanent:** - W  
**Température de fonctionnement:** 0°C<=Ta<=+50°C  
**Lampe de secours:** LEDS  
**Flux lumineux en mode secours:** 1020 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** 5750 lm  
**Batterie:** 3.2V-9.0Ah LFP


**Classe:** I  
**Mode:** NP/P  
**Facteur de puissance:** 1 %  
**Luminaire de Signalisation:** 220-240Vac<38.5W  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 3 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Aluminium  
**Diffuseur:** Verre  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui  
**Protection ATEX:** Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC  
T85°C Db  
**Enveloppe ATEX:** E3

**IP/IK:** IP66/IK09  
**Finition:** -  
**ATEX:** Oui  
**Poids:** 11,80KG

### Courbe photométrique



### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 10,93 m | 10,04 m |
| 2,5 m | 13,61 m | 12,47 m |
| 3,0 m | 16,05 m | 14,71 m |
| 3,5 m | 17,18 m | 15,96 m |

**Caractéristiques d'installation**

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.

Les luminaires permanents ont la possibilité de se connecter pour activer / désactiver la fonction permanente.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur avec brides de serrage.

Plafond suspendu, avec boulon à œil

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon

**Caractéristiques de fonctionnement**

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).

Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).

Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.

Réinitialisation de l'état du luminaire.

**Données générales sur l'enveloppe**

Diffuseur tubulaires:

Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)

Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)

Fonderie et connexions:

Injection d'aluminium

Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre

Peinture polyuréthane jaune RAL-1003

Joint torique antidéflagrant

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)

1 prise fournie

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>

Compatible pour montage sur surfaces inflammables

### Accesorios

#### BRD001



ENSEMBLE DE 2 BRIDES DE FIXATION  
POUR ANTIDÉFLAGRANT ATEX

#### CAM001



CHEVILLE POUR ANTIDÉFLAGRANT  
ATEX

#### PSA001



PRESSE ETOUPE POUR GAMME ATEX  
- LAITON

#### APS600



ACC PICT. SATURNO  
HOMME+FLECHE