


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

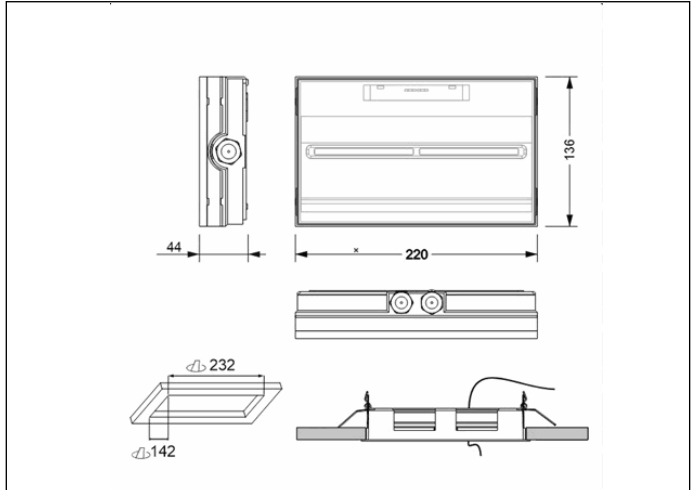

**Sistema de Control:** AutoTest  
Centralizado Wireless  
**Normas:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Luminaria:** Emergencia  
Autónoma  
**Certificación:** CE

### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<3.6W  
**Consumo modo permanente:** 3.6 W  
**Consumo modo no permanente:** 1.0 W  
**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40°C  
**Fuente de luz:** 12 x LED 0.5W  
**Lúmenes en emergencia:** 350 lm  
**Lúmenes en permanencia:** 210 lm  
**Batería:** 3.2V-3.0Ah LFP

**Clase:** II  
**Modo:** NP/P  
**Factor de potencia:** - %  
**Lum. de Señalización:** -  
**TªLED:** 4000°K  
**Autonomía:** 2 h  
**Telemando:** No  
**Tiempo de carga:** 12 h


### Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato  
**Difusor:** Policarbonato Opalino  
**Apta para sup. Inflamables:** Si

**Envolvente ATEX:**

**IP/IK:** IP65/IK07  
**Acabado:** Blanco RAL9003  
**Peso:** 1,00KG

### Curva fotométrica

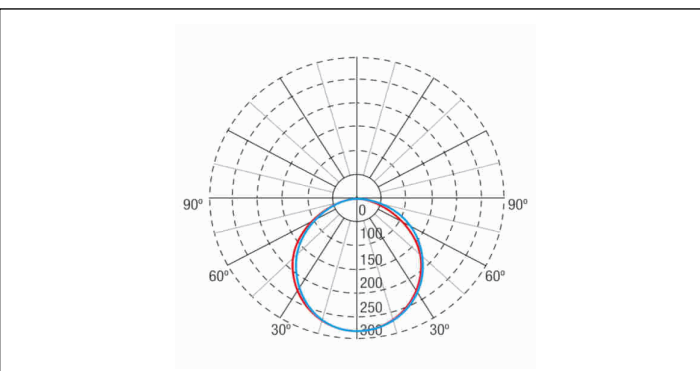

### Interdistancias

**Altura  
instalación**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 9,80 m  | 9,72 m  |
| 2,5 m | 10,85 m | 10,78 m |
| 3,0 m | 11,74 m | 11,71 m |
| 3,5 m | 12,51 m | 12,50 m |

### Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo/pared

- Empotrada-enrasada techo

- Empotrada-enrasada pared

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado

- Cableado con tubo de superficie

Dispone de dos entradas laterales para prensaestopas M20/PG 11/PG9 + 2 entradas superiores para prensaestopas PG7.

### Características de funcionamiento

- Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia.
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador

Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.

Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.


Comunicación inalámbrica que permite:

- Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

### Campos generales envolvente

### Accesorios

#### AMT0091



ACC. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO  
TECHO

#### ABX0091



ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP65  
BLANCO TRANSP

#### AET0081



ACC. EMP. TOLEDO CHAPA PARED  
DIM : 336X145X61MM

#### APT316



ACC. PICTO. TOLEDO UNIVERSAL  
HOMBRE + FLECHA

#### CTLD005




DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4  
TETONES) \*

#### ABT0091



ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP65  
BLANCO SIN SERIG.

#### AGT000



ACC. REJILLA PROTEC. TOLEDO

#### AVT0081



ACC. PLACA SOPORTE TOLEDO  
REJILLA

#### AKT001



ACC. PROT. IK10 TOLEDO IP65