


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

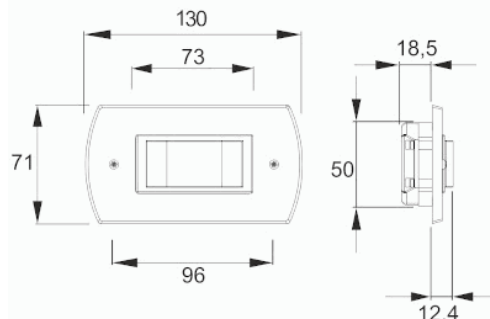

Sistema de Control: -

Luminaria: Balizado  
Cortesía

Normas: EN-60598-1

Certificación: CE

### Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<1.8W

Consumo modo permanente: 1,8 W

Consumo modo no permanente: - W

Tª Ambiente Trabajo: -20°C-40°C

Fuente de luz: -

Lúmenes en emergencia: 5 lm

Lúmenes en permanencia: 5 lm

Batería: -

Clase: II

Modo: -

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: 3x leds ambar alto b

TªLED: -

Autonomía: - h

Telemando: No

Tiempo de carga: 0 h

### Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato

Difusor: Policarbonato Transparente

Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP22/IK05

Acabado: -

Peso: 0,06KG

### Curva fotométrica



### Interdistancias

Altura  
instalación



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

### Características de instalación

Posibilidad de instalación :  
Empotrado pared con caja rectangular americana.  
Empotrado pared con caja universal  
Posibilidad de conexión :  
Cableado empotrado  
Marco decorativo incluido de color plata.

### Características de funcionamiento

Valida para ser alimentada de las siguientes formas: Directamente a la tensión nominal.

### Campos generales envolvente

### Accesorios

**AEP0011**



ACC. EMP VIGIA