ZEMPER

Technische fiche
SPAZIO HIGH BAY

LUE4700LX

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Foto

Afmetingen

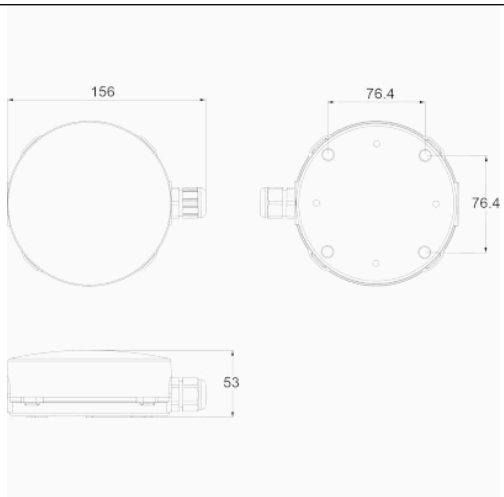

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.2W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 2.2 W
Werking temperatuur: 0-40ºC
Noodverlichting: 12xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 680 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP65/IK10
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,43KG

Fotometrische curve

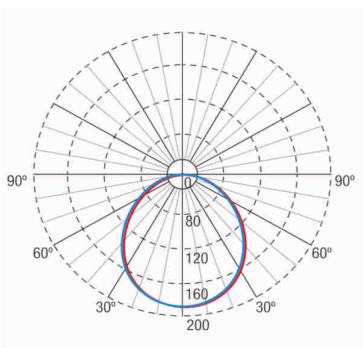

Tussenafstanden

Installatie hoogte		
2,0 m	9,80 m	9,78 m
2,5 m	12,26 m	12,23 m
3,0 m	13,57 m	13,54 m
3,5 m	14,55 m	14,52 m

26/10/2023

ZEMPER
Technische fiche
SPAZIO HIGH BAY

LUE4700LX

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Installatie kenmerken

De niet-permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN) voor netwerkverbinding.
De permanente armaturen hebben 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
- Dakoppervlak
- Verlaagd plafond

Mogelijkheid van verbinding:
- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Armatuur ontworpen om te worden geïnstalleerd in hoge hoogtes (> 5 m)

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:
- Status van het batterijlaadcircuit.
- Batterijstatus (duur)
- Status van noodfunctionaliteit.
- Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.
Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:
- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Algemene Behuizinggegevens