


### Photo



### Dimensions

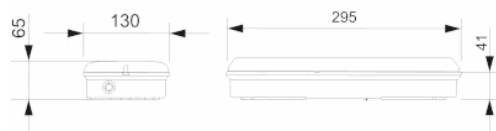

**Système de contrôle:** AutoTest

**Luminaire:** Luminaire Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certification:** CE, ENEC



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<1.5W

**Consommation mode permanent:** - W

**Consommation mode non permanent:** 1.5 W

**Température de fonctionnement:** 0-40°C

**Lampe de secours:** 12 x LED 1W

**Flux lumineux en mode secours:** 800 lm

**Flux lumineux en mode permanent:** - lm

**Batterie:** 6.4V-1.5Ah LFP

**Classe:** II

**Mode:** NP

**Facteur de puissance:** - %

**Luminaire de Signalisation:** -

**Température LED:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Télécommande:** Oui

**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate

**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent

**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui


**Enveloppe ATEX:**

**IP/IK:** IP66/IK10

**Finition:** Transparent

**Poids:** 0,70KG

### Courbe photométrique

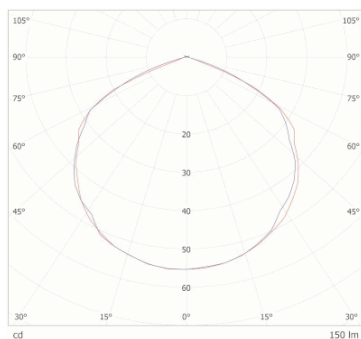

### Interdistances

**Hauteur d'installatio**



2,0 m                      9,90 m                      9,57 m

2,5 m                      12,37 m                      11,97 m

3,0 m                      14,27 m                      13,99 m

3,5 m                      15,60 m                      15,60 m

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Il dispose de 3 entrées pré-marquées pour les presse-étoupes PG- 11 (non inclus), pour montage avec tube de surface.

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).

Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).

Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.

Réinitialisation de l'état du luminaire.

### Données générales sur l'enveloppe

### Accesorios

#### AGV120



GRILLE DE PROTECTION - DIANA -  
VENUS - AM - INSTALLATION  
PLAFOND ET MURAL

#### APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66  
UNIVERSEL HOMME + FLÈCHE