

Photo




Zona 1/Zona 21
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db



Dimensions

Enveloppe ATEX	Dimensions (mm)			
	a	b	c	d
E1	485	375	157	173
E2	750	640	157	173
E3	1360	1250	157	173

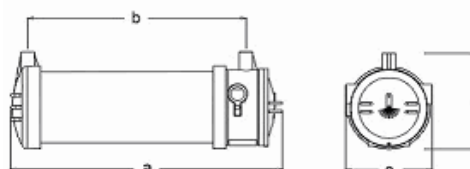

Système de contrôle: DALI

Luminaire: Éclairage

Normes: EN-60598-1, EN
60079-0, EN 60079-1, EN
60079-31,
EN61347-2-7, EN61347-2-13,
EN62386

Certification: CE, IECEx INE
21.0022X,
INERIS20ATEX000000



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 220-240V 50Hz<20W
Consommation mode permanent: 20.0 W
Consommation mode non permanent: - W
Température de fonctionnement: -20°C<=Ta<=+40°C
Lampe de secours: 1 X LED 16W
Flux lumineux en mode secours: - lm
Flux lumineux en mode permanent: 2500 lm
Batterie: -


Classe: I
Mode: -
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: 220-240V 50Hz<20W
Température LED: 4000°K
Autonomie: - h
Télécommande: Non
Temps de charge: 0 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Aluminium
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui
Protection ATEX: ALIMENTAR LA LUMINARIA Y COMPROBAR
FUNCIONAMIENTO
Enveloppe ATEX: E2

IP/IK: IP66/IK10
Finition: Transparent
ATEX: Oui
Poids: 5,50KG

Courbe photométrique



Interdistances

Hauteur
d'installatio



2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

Caractéristiques d'installation

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5 mm².

Les luminaires permanents ont la possibilité de se connecter pour activer / désactiver la fonction permanente.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur avec brides de serrage.

Plafond suspendu, avec boulon à œil

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon

Caractéristiques de fonctionnement

Valable pour être fourni des manières suivantes:

Directement à la tension nominale.

Données générales sur l'enveloppe

Diffuseur tubulaires:

Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)

Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)

Fonderie et connexions:

Injection d'aluminium

Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre

Peinture polyuréthane jaune RAL-1003

Joint torique antidéflagrant

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)

1 prise fournie

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5mm²

Compatible pour montage sur surfaces inflammables

Accesorios

BRD001



ACC. BRIDES DE FIXATION SATURNO
PLAFOND

CAM-001



CHEVILLE

PSA001



Presse étoupe Laiton 3/4" NPT pour câble
armé