

### Foto



### Afmetingen

Behuizing	Afmetingen (mm)			
	a	b	c	d
E1	485	375	157	173
E2	750	640	157	173
E3	1360	1250	157	173

**Controle systeem:** -                      **Armatuur:** Verlichting

**Normen:** EN-60598-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31                      **Certificaat:** CE, IECEx INE 21.0022X, INERIS20ATEX0004X


### Elektronische specificaties

<b>Voeding:</b> 220-240V 50-60Hz<40W / 220-240Vdc<40W	<b>Klasse:</b> I
<b>Verbruik permanente modus:</b> 40.0 W	<b>Mode:</b> -
<b>Verbruik niet -permanente modus:</b> - W	<b>Power factor:</b> - %
<b>Werking temperatuur:</b> -20°C<=Ta<=+40°C	<b>Signalisatie Toestel:</b> 220-240Vac/dc<40W
<b>Noodverlichting:</b> 2 X LED 16W	<b>Led temperatuur:</b> 4000°K
<b>Lichtstroom in noodmodus:</b> - lm	<b>Autonomie:</b> - h
<b>Lichtstroom in permanente modus:</b> 4750 lm	<b>Afstandsbediening:</b> Neen
<b>Batterij:</b> -	<b>Oplaadduur:</b> 0 h

### Mechanische specificaties

<b>Behuizing:</b> Aluminium	<b>IP/IK:</b> IP66/IK10
<b>Diffuser:</b> Transparant polycarbonaat	<b>Afwerking:</b> Transparant
<b>Geschikt voor vlambare oppervlakten:</b> Ja	<b>ATEX:</b> Ja
<b>Protección ATEX:</b> Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db	<b>Gewicht:</b> 5,60KG
<b>Behuizing ATEX:</b> E2	

### Fotometrische curve

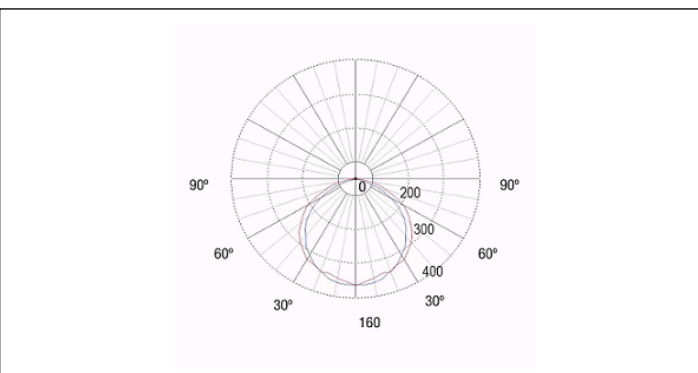

### Tussenafstanden

Installatie hoogte	↔	↔
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

### Installatie kenmerken

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>.

De permanente armaturen kunnen worden aangesloten om de permanente functie in of uit te schakelen.

Mogelijkheid van installatie:

Dak- / muuroppervlak met klemflenzen.

Opgeschort dak, met oogbout

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen), waarvan er é is voorzien van een plug.

### Operationele kenmerken

Geldig om op de volgende manieren te worden gevoed:

Rechtstreeks op de nominale spanning.

### Algemene Behuizinggegevens

Buisvormige diffusors:

Borosilicaatglas, E1 (7mm dikte) E2/E3 (9mm dikte)

Polycarbonaat, Bescherming UV. 3mm dikte

Gieten en verbindingen:

Aluminium injectie

Vervaardigd uit een kopervrije aluminiumlegering van maritieme kwaliteit

RAL-1003 gele lak met polyurethaan

Explosieveilige O-ring

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen)

1 plug inbegrepen

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Geschikt voor vlambare oppervlakten

### Accessoires

**BRD001**



ACC. BEVESTIGINGSFLENS  
SATURNO PLAFONDMONTAGE

**CAM-001**



RINGBOUT VOOR PENDELMONTAGE

**PSA001**



ACCESSOIRE SATURNO - EX WARTEL

**APS016**



ACC. SATURNO PICT. F. IZQ PVC