

Foto



Afmetingen

Behuizing	Afmetingen (mm)			
	a	b	c	d
E1	485	375	157	173
E2	750	640	157	173
E3	1360	1250	157	173

Controle systeem: DALI **Armatuur:** Verlichting

Normen: EN-60598-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN61347-2-7, EN61347-2-13, EN62386

Certificaat: CE, IECEx INE 21.0022X, INERIS21ATEX0012X

Elektronische specificaties

Voeding: 220-240V 50-60Hz<80W / 220-240Vdc<80W
Verbruik permanente modus: 80.0 W
Verbruik niet -permanente modus: - W
Werking temperatuur: -20°C<=Ta<=+55°C
Noodverlichting: 2 X LED 16W
Lichtstroom in noodmodus: - lm
Lichtstroom in permanente modus: 11750 lm
Batterij: -


Klasse: I
Mode: -
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: 220-240Vac/dc<80W
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: - h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 0 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Alluminium
Diffuser: Glas
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja
Protección ATEX: Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
Behuizing ATEX: E3

IP/IK: IP66/IK09
Afwerking: Transparant
ATEX: Ja
Gewicht: 11,20KG

Fotometrische curve

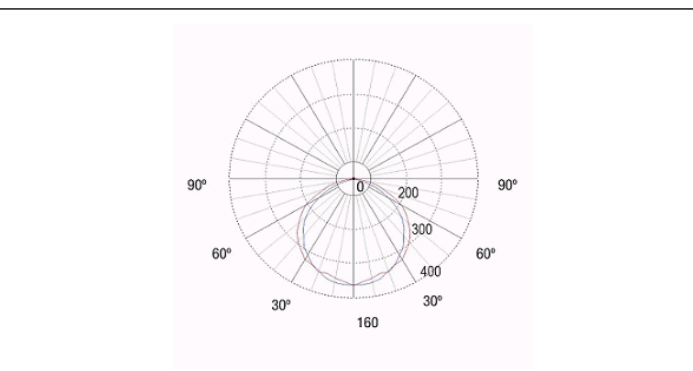

Tussenafstanden

Installatie hoogte	Tussenafstanden	
	→	←
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

Installatie kenmerken

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm².

De permanente armaturen kunnen worden aangesloten om de permanente functie in of uit te schakelen.

Mogelijkheid van installatie:

Dak- / muuroppervlak met klemflenzen.

Opgeschort dak, met oogbout

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen), waarvan er é is voorzien van een plug.

Operationele kenmerken

Geldig om op de volgende manieren te worden gevoed:

Rechtstreeks op de nominale spanning.

Algemene Behuizinggegevens

Buisvormige diffusors:

Borosilicaatglas, E1 (7mm dikte) E2/E3 (9mm dikte)

Polycarbonaat, Bescherming UV. 3mm dikte

Gieten en verbindingen:

Aluminium injectie

Vervaardigd uit een kopervrije aluminiumlegering van maritieme kwaliteit

RAL-1003 gele lak met polyurethaan

Explosieveilige O-ring

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen)

1 plug inbegrepen

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm²

Geschikt voor vlambare oppervlakten

Accessoires

BRD001



ACC. BEVESTIGINGSFLENS
SATURNO PLAFONDMONTAGE

CAM-001



RINGBOUT VOOR PENDELMONTAGE

PSA001



ACCESSOIRE SATURNO - EX WARTEL

APS016



ACC. SATURNO PICT. F. IZQ PVC