


Foto



Afmetingen

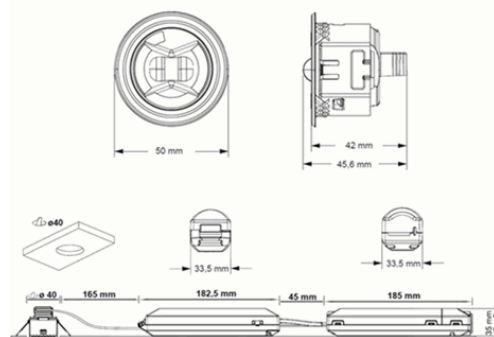

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<0.6W

Verbruik permanente modus: - W

Verbruik niet -permanente modus: 0,6 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1 x LED 3W

Lichtstroom in noodmodus: 285 lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: 6.4V-3.0Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: -

Diffuser: Lens vluchtweg

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP44/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,48KG

Fotometrische curve

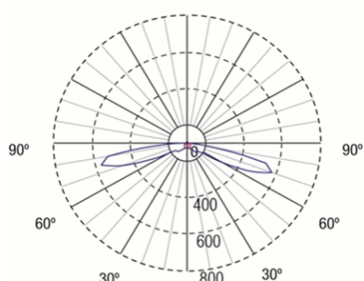

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	7,70 m	22,16 m
2,5 m	8,18 m	24,75 m
3,0 m	8,47 m	27,07 m
3,5 m	8,56 m	29,18 m

Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen
Installatie mogelijkheid:
Verzonken plafond
Speciaal voor gangen
Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
Groene LED: OK
Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.
LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ACE0065

ACC. IP65 SPACE WIT