


Foto



Afmetingen

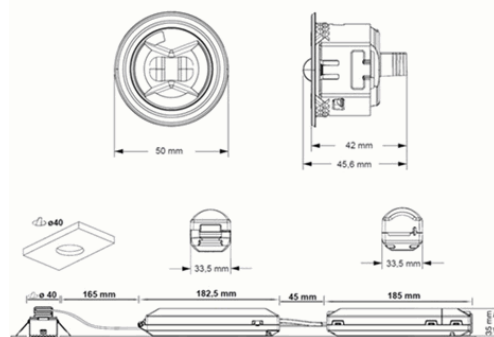

Controle systeem: SmartZ

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<0.6W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 0,6 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 1 x LED 3W
Lichtstroom in noodmodus: 285 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties


Behuizing: -
Diffuser: Lens vluchtweg
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP44/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,52KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

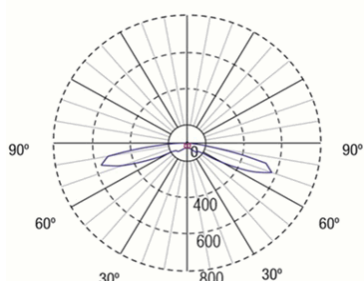

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	7,70 m	22,16 m
2,5 m	8,18 m	24,75 m
3,0 m	8,47 m	27,07 m
3,5 m	8,56 m	29,18 m

Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

Verzonken plafond

Speciaal voor gangen

Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

ZEMPER

Technische fiche
SPACE

LSLX3251LW3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com
www.zemper.be

Accessoires

ACE0065

ACC. IP65 SPACE WIT

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur

27/03/2025