


Photo



Dimensions

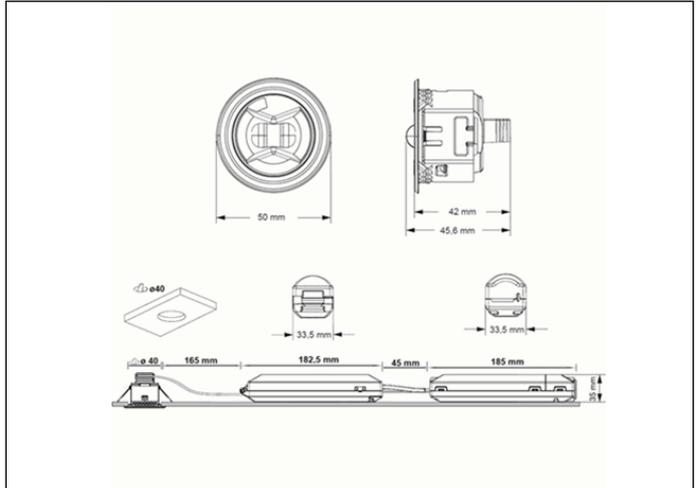

Système de contrôle: SmartZ

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<0.6W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 0,6 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 1 x LED 3W
Flux lumineux en mode secours: 280 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 6.4V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Evacuation
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP44/IK04
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,48KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

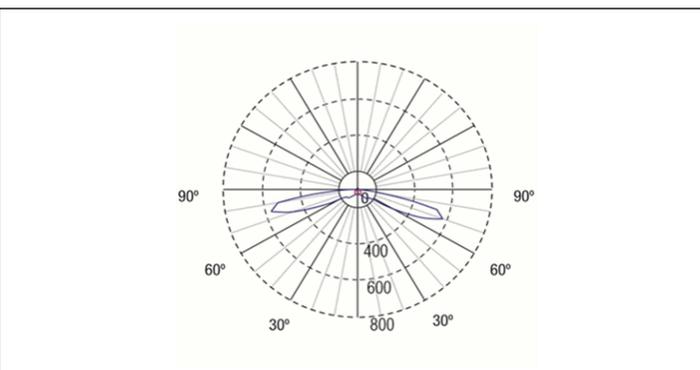

Interdistances

Hauteur d'installatio	Interdistances	
	7,70 m	22,16 m
2,0 m	7,70 m	22,16 m
2,5 m	8,18 m	24,75 m
3,0 m	8,47 m	27,07 m
3,5 m	8,56 m	29,18 m

Caractéristiques d'installation

Ensemble composé d'un focus + équipement électronique + batteries

Possibilité d'installation:

Plafond encastré

Spécial pour les couloirs

Fixation au plafond par 2 ressorts.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur

Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.

Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Communication sans fil qui permet:

Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 2.4GHz.

Données générales sur l'enveloppe

ZEMPER

Fiche technique
SPACE

LSLX3251LW



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com
www.zemper.be

Accesorios

ACE0065

ACC. IP65 SPACE BLANC

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur