


### Foto



### Afmetingen

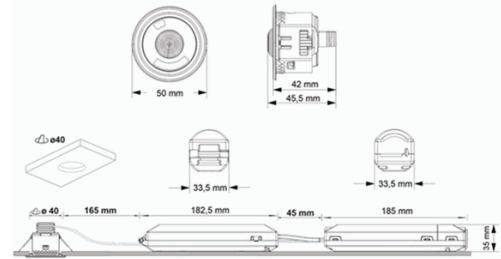

**Controle systeem:** DALI2

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, DALI2



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<0.6W  
**Verbruik permanente modus:** - W  
**Verbruik niet -permanente modus:** 0,6 W  
**Werking temperatuur:** 0-40°C  
**Noodverlichting:** 1 x LED 3W  
**Lichtstroom in noodmodus:** 320 lm  
**Lichtstroom in permanente modus:** - lm  
**Batterij:** 6.4V-1.5Ah LFP


**Klasse:** II  
**Mode:** NP  
**Power factor:** - %  
**Signalisatie Toestel:** -  
**Led temperatuur:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Afstandsbediening:** Ja  
**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** -  
**Diffuser:** Lens antipaniek  
**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja  
  
**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP44/IK04  
**Afwerking:** Wit RAL9003  
  
**Gewicht:** 0,48KG

### Fotometrische curve



### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 11,00 m | 11,18 m |
| 2,5 m | 12,88 m | 12,98 m |
| 3,0 m | 14,56 m | 14,62 m |
| 3,5 m | 16,07 m | 15,91 m |

### Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen  
Installatie mogelijkheid:  
Verzonken plafond  
Inbouwmontage met 2 veren.

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.  
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft  
Groene LED: OK  
Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.  
LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

**ACE0065**

ACC. IP65 SPACE WIT