


Foto



Afmetingen

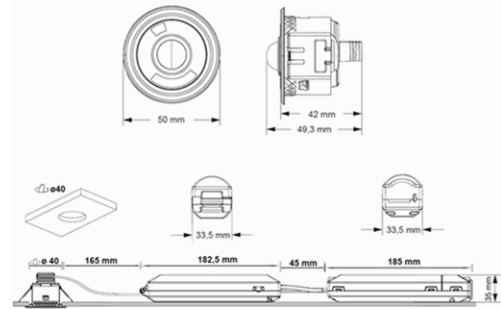

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN 61347-2-7,
EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<0.6W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 0,6 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 1 x LED 3W
Lichtstroom in noodmodus: 300 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: -
Diffuser: -
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP44/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,48KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

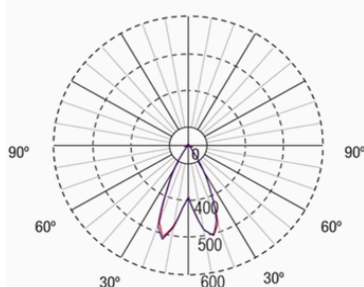

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	11,00 m	11,18 m
2,5 m	12,88 m	12,98 m
3,0 m	14,56 m	14,62 m
3,5 m	16,07 m	15,91 m

Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen
Installatie mogelijkheid:
Verzonken plafond
Speciaal voor grote hoogtes
Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
Groene LED: OK
Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.
LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

ZEMPER

Technische fiche
SPACE

LSLX3304LA3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com
www.zemper.be

Accessoires

ACE0065

ACC. IP65 SPACE WIT

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur

27/03/2025