


### Foto



### Afmetingen

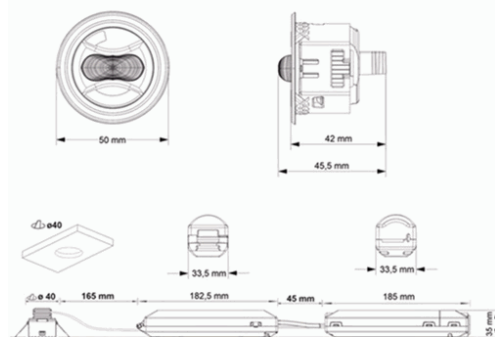

**Controle systeem:** DALI2

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, DALI2



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<0.6W

**Verbruik permanente modus:** - W

**Verbruik niet -permanente modus:** 0,6 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 1 x LED 4W

**Lichtstroom in noodmodus:** 370 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 6.4V-4.0Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 3 h

**Afstandsbediening:** Ja

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** -

**Diffuser:** -

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP44/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,48KG

### Fotometrische curve

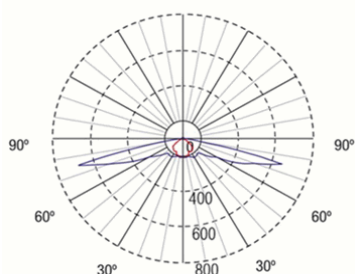

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m	8,44 m	20,00 m
2,5 m	9,62 m	23,43 m
3,0 m	10,62 m	26,51 m
3,5 m	11,50 m	29,32 m

### Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

Verzonken plafond

Speciaal voor speciale punten in gangen

Inbouwmontage met 2 veren.

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens

# ZEMPER

Technische fiche  
SPACE

## LSLX3402LA3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM  
Tel. 051 / 800 210  
belux@zemper.com  
www.zemper.be

### Accessoires

**ACE0065**

ACC. IP65 SPACE WIT

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur