


### Photo



### Dimensions

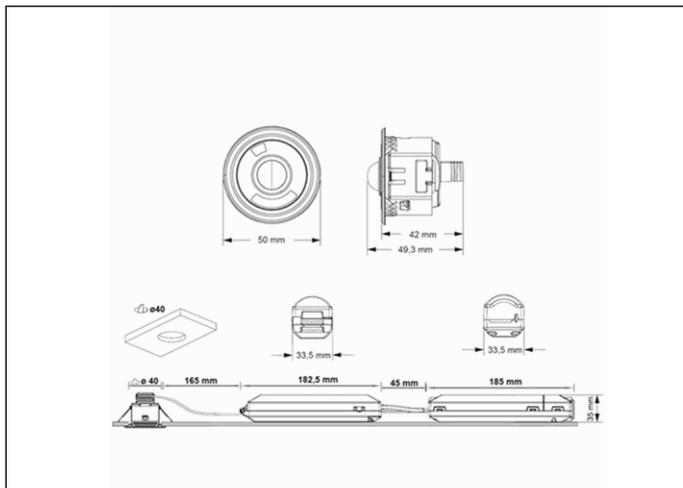

**Système de contrôle:** DALI2

**Luminaire:** Luminaire Autonome

**Normes:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certification:** CE, DALI2



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<0.6W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 0,6 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 1 x LED 4W  
**Flux lumineux en mode secours:** 400 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 6.4V-1.5Ah LFP

**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** -  
**Diffuseur:** -  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui

**IP/IK:** IP44/IK04  
**Finition:** Blanc RAL9003  
**Poids:** 0,48KG

**Enveloppe ATEX:**

### Courbe photométrique



### Interdistances

**Hauteur d'installatio**



2,0 m	3,80 m	3,82 m
2,5 m	4,75 m	4,78 m
3,0 m	5,70 m	5,74 m
3,5 m	6,51 m	6,58 m

### Caractéristiques d'installation

Ensemble composé d'un focus + équipement électronique + batteries

Possibilité d'installation:

Plafond encastré

Spécialement pour les hautes altitudes

Fixation au plafond par 2 ressorts.

### Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

### Données générales sur l'enveloppe

# ZEMPER

Fiche technique  
SPACE

## LSLX3404LA



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM  
Tel. 051 / 800 210  
belux@zemper.com  
www.zemper.be

### Accesorios

**ACE0065**

ACC. IP65 SPACE BLANC

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur