


### Photo



### Dimensions

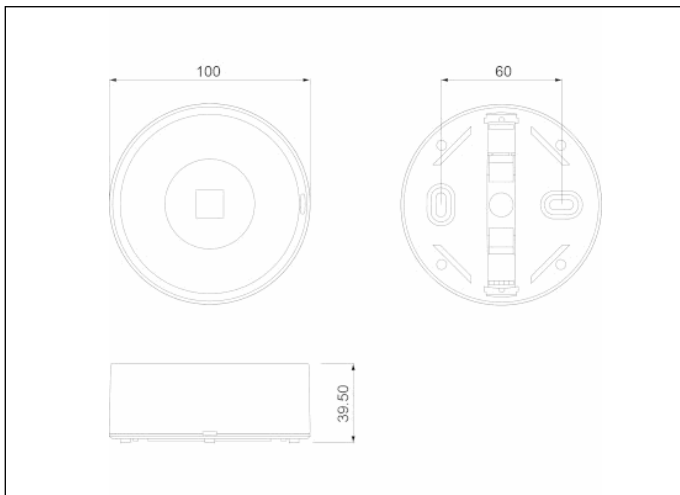

**Système de contrôle:** AutoTest  
Centralisé Wireless

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Certification:** CE, ENEC



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<2.8W  
**Consommation mode permanent:** 2.8 W  
**Consommation mode non permanent:** 0.9 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 1 x LED 3W  
**Flux lumineux en mode secours:** 250 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** 150 lm  
**Batterie:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Classe:** II

**Mode:** NP/P

**Facteur de puissance:** - %

**Luminaire de Signalisation:** -

**Température LED:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Télécommande:** Non

**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Lentille Hall / Mur  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui


**Enveloppe ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Finition:** Blanc RAL9003

**Poids:** 0,16KG

### Courbe photométrique

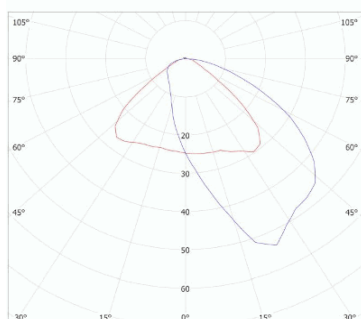

### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**

2,0 m	9,12 m	6,89 m
2,5 m	10,13 m	7,95 m
3,0 m	10,99 m	8,86 m
3,5 m	11,70 m	9,72 m

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires non permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN) pour la connexion au réseau.

Les luminaires permanents ont 5 bornes (2xL + 2xN + L1) pour activer / désactiver la fonction permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface de toit

Possibilité de connexion:

Câblage intégré

Câblage avec tube de surface (max M20)

Luminaire spécial pour l'éclairage dans les couloirs et les paliers

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur

Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.

Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Communication sans fil qui permet:

Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 868 MHz.

### Données générales sur l'enveloppe

### Accesorios

**ALE0065**



KIT ENVELOPPE IP65 IK10

**ALT0011**



ACCESS. ENTREE FLEXIBLE

**ALQ0011**



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
CARRÉ

**ALC0011**



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
ROND - POUR SPAZIO LUZ

**ALX0011**



PORTE ÉTIQUETTE ENCASTRÉ  
PLAFOND CARRE

**ALP0011**



PORTE ÉTIQUETTE SAILLIE MURAL

**ALS0011**



PORTE ÉTIQUETTE SAILLIE PLAFOND

**ALB0011**



PORTE ÉTIQUETTE ENCASTRÉ  
PLAFOND ROND