


Referencia Gráfica



Dimensiones

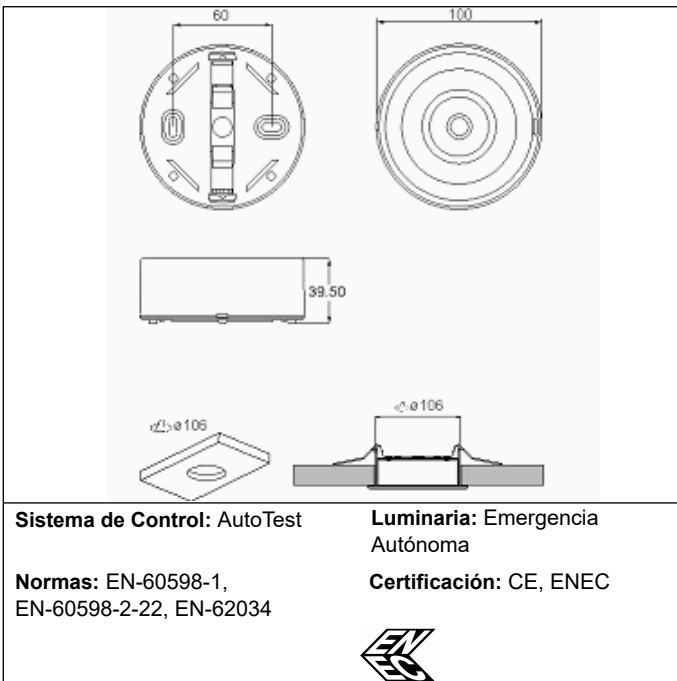

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.8W
Consumo modo permanente: 2,8 W
Consumo modo no permanente: 0,9 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 1 x LED 3W
Lúmenes en emergencia: 250 lm
Lúmenes en permanencia: 150 lm
Batería: 3.2V-1.5Ah LFP

Clase: II
Modo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 12 h


Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Lente Circular + Pasillo
Apta para sup. Inflamables: Si

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003
Peso: 0,18KG

Envolvente ATEX:

Curva fotométrica

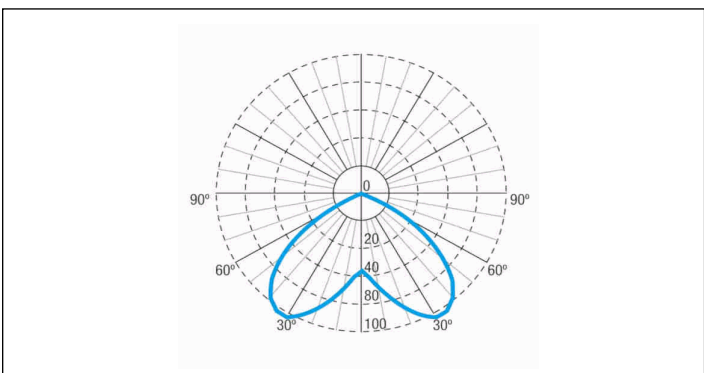

Interdistancias

**Altura
instalación**

2,0 m	8,00 m	8,00 m
2,5 m	9,21 m	9,21 m
3,0 m	10,27 m	10,27 m
3,5 m	11,26 m	11,26 m

Características de instalación

Las luminarias No Permanentes disponen de 4 bornas (2xL + 2xN) de conexión de red.

Las luminarias Permanentes disponen de 5 bornas (2xL + 2xN + L1) para habilitar / deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo

- Empotrada techo

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado

- Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Carga en 24 h. para obtener la autonomía nominal de la luminaria.

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.

- Estado de batería (autonomía)

- Estado de función de emergencia.

- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.

- Test funcional cada 7 días.

- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Dispone de pulsador incorporado, que permite:

- Test simulación de fallo de red

Entrada de telemando que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.

- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.

- Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).

- Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).

- Programación de día y hora de realización de los test.

Campos generales envolvente

Accesorios

ALQ0011



ACC. EMP. SPAZIO LUZ BLANCO

ALC0011



ACC. EMP. SPAZIO LUZ BLANCO

ALE0065



ACC. ENVOL. IP65 SPAZIO LUZ BLANCO

ALX0011



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ BLANCO

ALT0011



ACC. ENT. FLEX. SPAZIO LUZ BLANCO - TUBO SUPERFICIE PARA TUBO DE Ø 20 mm

ALP0011



ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ BLANCO - PARED

ALS0011




ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ BLANCO - TECHO

ALB0011



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ BLANCO

ALP0012



ACC. LENTE ASIMET. SPAZIO PLUS BLANCO