


Foto



Afmetingen

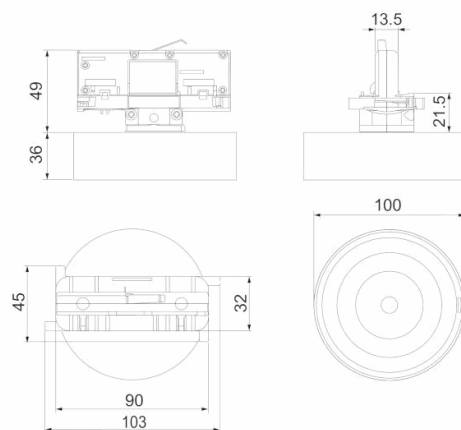

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W

Verbruik permanente modus: 2,5 W

Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1 x LED 3W

Lichtstroom in noodmodus: 165 lm

Lichtstroom in permanente modus: 100 lm

Batterij: 3.2V-1.8Ah LFP

Klasse: II

Mode: -

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Ronde lens + hal

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP20/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,24KG

Fotometrische curve

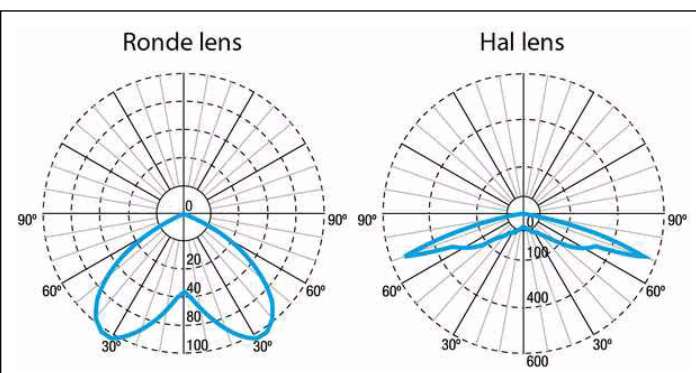

Tussenafstanden

Installatie hoogte

2,0 m	7,41 m	7,41 m
2,5 m	8,47 m	8,47 m
3,0 m	9,43 m	9,43 m
3,5 m	10,25 m	10,25 m

Installatie kenmerken

Mogelijkheid van installatie:

Geëlektrificeerde rail:

Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.

Compatibel met EUROSTANDARD-rail

Operationele kenmerken

Laad binnen 24 uur op om de nominale duur van de armatuur te verkrijgen.

De armatuur heeft status-LED's die aangeven:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Dit armatuur heeft een ingebouwde knop waarmee:

Simulatietest van stroomuitval.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

Stand-by zonder toevoer van stroom.

Hervat in noodstatus zonder stroomvoorziening.

Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)

Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

Algemene Behuizinggegevens