


Photo



Dimensions

Enveloppe ATEX	Dimensions (mm)			
	a	b	c	d
E1	485	375	157	173
E2	750	640	157	173
E3	1360	1250	157	173

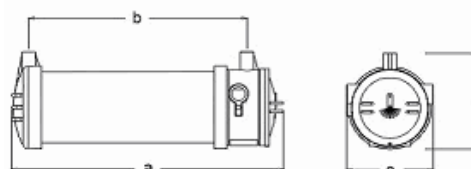

Système de contrôle: DALI

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN 60079-0 / EN
60079-1 / EN 60079-31

Certification: CE, IECEx INE
21.0022X,
INERIS21ATEX00123X



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 220-240V 50-60Hz<38.5W
Consommation mode permanent: 45,0 W
Consommation mode non permanent: - W
Température de fonctionnement: 0°C<=Ta<=+50°C
Lampe de secours: LEDS
Flux lumineux en mode secours: 830 lm
Flux lumineux en mode permanent: 5100 lm
Batterie: 3.2V-9.0Ah LFP


Classe: I
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: 220-240Vac<38.5W
Température LED: 4000°K
Autonomie: 3 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Aluminium
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui
Protection ATEX: Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC
T85°C Db
Enveloppe ATEX: E2

IP/IK: IP66/IK10
Finition: Transparent
ATEX: Oui
Poids: 6,30KG

Courbe photométrique



Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	11,01 m	9,65 m
2,5 m	13,76 m	12,06 m
3,0 m	15,27 m	13,57 m
3,5 m	16,26 m	14,69 m

Caractéristiques d'installation

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5 mm².

Les luminaires permanents ont la possibilité de se connecter pour activer / désactiver la fonction permanente.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur avec brides de serrage.

Plafond suspendu, avec boulon à œil

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

Données générales sur l'enveloppe

Diffuseur tubulaires:

Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)

Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)

Fonderie et connexions:

Injection d'aluminium

Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre

Peinture polyuréthane jaune RAL-1003

Joint torique antidéflagrant

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)

1 prise fournie

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5mm²

Compatible pour montage sur surfaces inflammables

Accesorios

BRD001



ENSEMBLE DE 2 BRIDES DE FIXATION
POUR ANTIDÉFLAGRANT ATEX

CAM001



BOULON POUR FIXATION
SUSPENDUE POUR
ANTIDÉFLAGRANT ATEX

PSA001



PRESSE ETOUPE POUR GAMME ATEX
- LAITON

APS600



ACC PICT. SATURNO
HOMME+FLECHE GAUCHE