

Foto



Afmetingen

Behuizing	Afmetingen (mm)			
	a	b	c	d
E1	485	375	157	173
E2	750	640	157	173
E3	1360	1250	157	173

Controle systeem: DALI

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31

Certificaat: CE, IECEx INE 21.0022X, INERIS20ATEX000000

Elektronische specificaties

Voeding: 220-240V 50-60Hz<45.0W
Verbruik permanente modus: 45.0 W
Verbruik niet -permanente modus: - W
Werking temperatuur: 0°C<=Ta<=+50°C
Noodverlichting: LEDS
Lichtstroom in noodmodus: 750 lm
Lichtstroom in permanente modus: 4750 lm
Batterij: 6.0V-4.0Ah Ni-Cd


Klasse: I
Mode: P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: 220-240Vac<45.0W
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Alluminium
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja
Protección ATEX: Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
Behuizing ATEX: E3

IP/IK: IP66/IK10
Afwerking: Transparant
ATEX: Ja
Gewicht: 10,90KG

Fotometrische curve

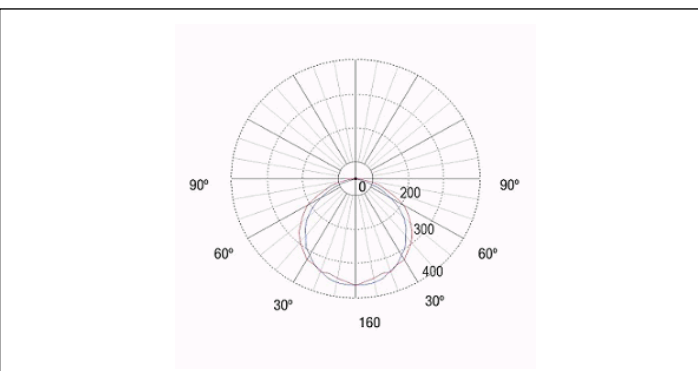

Tussenafstanden

Installatie hoogte	Tussenafstanden	
	→	←
2,0 m	12,79 m	9,92 m
2,5 m	14,95 m	11,56 m
3,0 m	16,00 m	12,47 m
3,5 m	16,88 m	13,43 m

Installatie kenmerken

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm².

De permanente armaturen kunnen worden aangesloten om de permanente functie in of uit te schakelen.

Mogelijkheid van installatie:

Dak- / muuroppervlak met klemflenzen.

Opgeschort dak, met oogbout

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen), waarvan er é is voorzien van een plug.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Buisvormige diffusors:

Borosilicaatglas, E1 (7mm dikte) E2/E3 (9mm dikte)

Polycarbonaat, Bescherming UV. 3mm dikte

Gieten en verbindingen:

Aluminium injectie

Vervaardigd uit een kopervrije aluminiumlegering van maritieme kwaliteit

RAL-1003 gele lak met polyurethaan

Explosieveilige O-ring

2 3/4 "NPT-invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen)

1 plug inbegrepen

Elektrische aansluiting door 5-polige + T-connector voor kabels tot 2,5 mm²

Geschikt voor vlambare oppervlakten

Accessoires

BRD001



ACC. BEVESTIGINGSFLENS
SATURNO PLAFONDMONTAGE

CAM-001



RINGBOUT VOOR PENDELMONTAGE

PSA001



ACCESSOIRE SATURNO - EX WARTEL

APS016



ACC. SATURNO PICT. F. IZQ PVC