


### Photo



### Dimensions

| Enveloppe ATEX | Dimensions (mm) |      |     |     |
|----------------|-----------------|------|-----|-----|
|                | a               | b    | c   | d   |
| E1             | 485             | 375  | 157 | 173 |
| E2             | 750             | 640  | 157 | 173 |
| E3             | 1360            | 1250 | 157 | 173 |

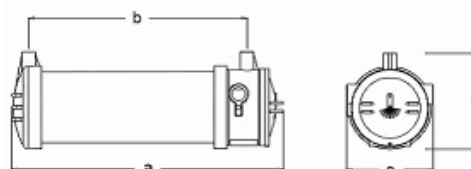

**Système de contrôle:** DALI

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN 60079-0 / EN  
60079-1 / EN 60079-31

**Certification:** CE, IECEx INE  
21.0022X,  
INERIS21ATEX00123X



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 220-240V 50-60Hz<45.0W  
**Consommation mode permanent:** 45,0 W  
**Consommation mode non permanent:** - W  
**Température de fonctionnement:** 0°C<=Ta<=+50°C  
**Lampe de secours:** LEDS  
**Flux lumineux en mode secours:** 980 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** 5550 lm  
**Batterie:** 3.2V-9.0Ah LFP


**Classe:** I  
**Mode:** NP/P  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** 220-240Vac<45.0W  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 3 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Aluminium  
**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui  
**Protection ATEX:** Zona 1/Zona 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC  
T85°C Db  
**Enveloppe ATEX:** E3

**IP/IK:** IP66/IK10  
**Finition:** Transparent  
**ATEX:** Oui  
**Poids:** 10,90KG

### Courbe photométrique



### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 10,81 m | 9,95 m  |
| 2,5 m | 13,46 m | 12,35 m |
| 3,0 m | 15,99 m | 14,66 m |
| 3,5 m | 17,04 m | 15,92 m |

**Caractéristiques d'installation**

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.

Les luminaires permanents ont la possibilité de se connecter pour activer / désactiver la fonction permanente.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur avec brides de serrage.

Plafond suspendu, avec boulon à œil

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon

**Caractéristiques de fonctionnement**

Bus disponible pour la communication DALI.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

**Données générales sur l'enveloppe**

Diffuseur tubulaires:

Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)

Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)

Fonderie et connexions:

Injection d'aluminium

Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre

Peinture polyuréthane jaune RAL-1003

Joint torique antidéflagrant

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)

1 prise fournie

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>

Compatible pour montage sur surfaces inflammables

### Accesorios

#### BRD001



ENSEMBLE DE 2 BRIDES DE FIXATION  
POUR ANTIDÉFLAGRANT ATEX

#### CAM001



BOULON POUR FIXATION  
SUSPENDUE POUR  
ANTIDÉFLAGRANT ATEX

#### PSA001



PRESSE ETOUPE POUR GAMME ATEX  
- LAITON

#### APS016



ACC. PICT. SATURNO FLECHA IZQ