



Foto

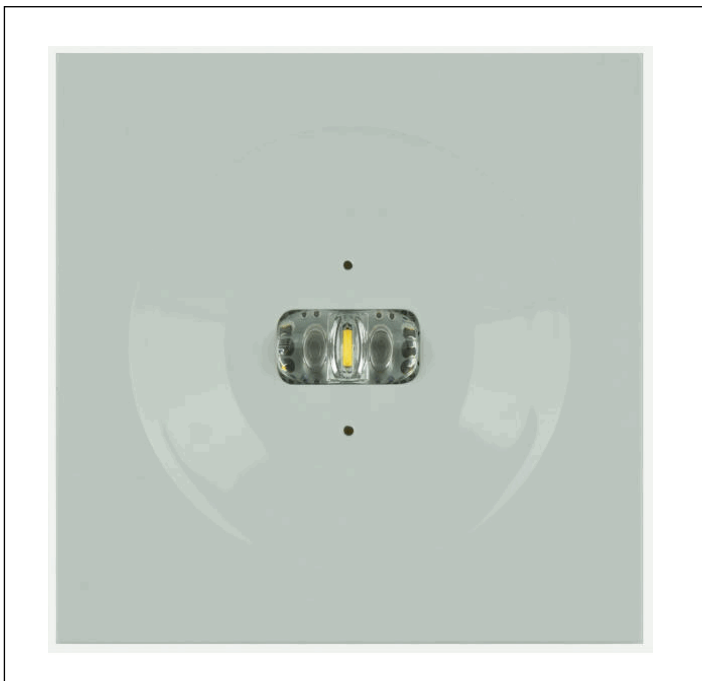

Afmetingen

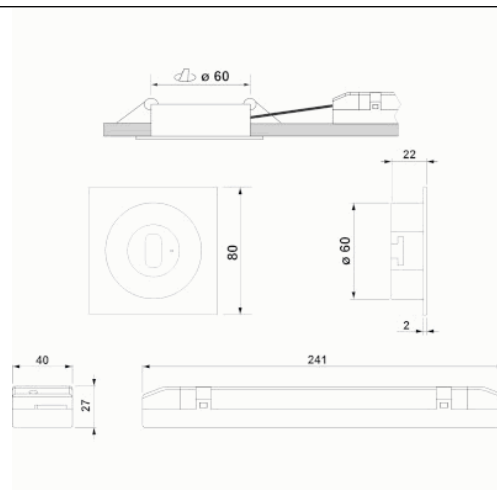

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W

Verbruik permanente modus: 2.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1XLEDS 3W

Lichtstroom in noodmodus: 250 lm

Lichtstroom in permanente modus: 150 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens vluchtweg

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,42KG

Fotometrische curve

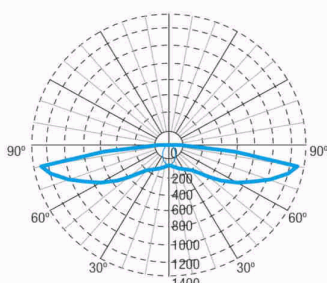

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m 6,77 m 18,74 m

2,5 m 7,32 m 21,74 m

3,0 m 7,60 m 24,43 m

3,5 m 7,78 m 26,88 m

Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken drie netwerkingangen (L, L1, N) om de onderhouden modus in / uit te schakelen.
Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen (autonome armaturen), of zonder batterijen (gecentraliseerde armaturen)
Mogelijkheid van installatie in:
Verlaagd plafond.
Plafondbevestiging door 2 veren.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:
Toestel onder spanning
Batterijfout
Toestel zonder spanning
Toestel aan het testen
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
Functionele test om de 7 dagen.
Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
Stand-by zonder stroomvoorziening.
Herstart in noodstatus zonder voeding.
Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).
Datum en tijd programmeren van de tests.
Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens


Accessoires

ABX0041



ACCESSOIRE SPAZIO - OPBOUW
-PICTOPLAAT - ZONDER PICTOGRAM

AMU8002



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT