



Photo

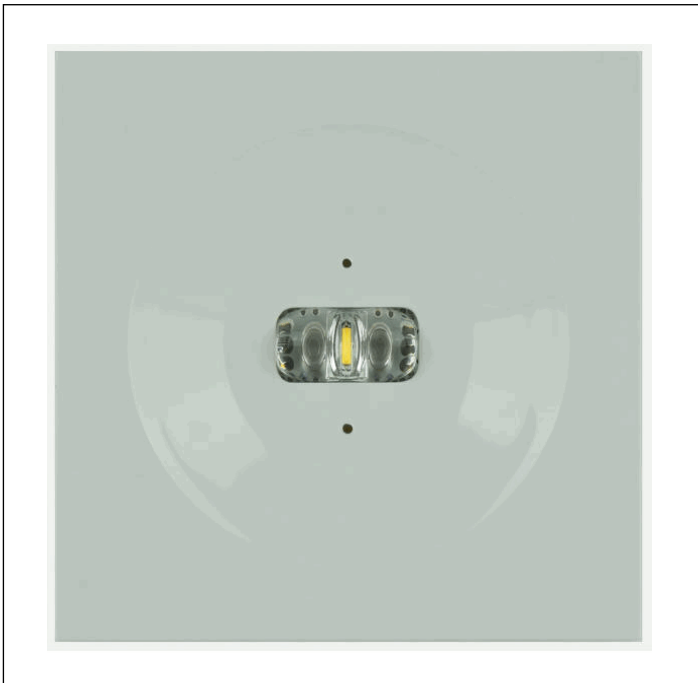

Dimensions

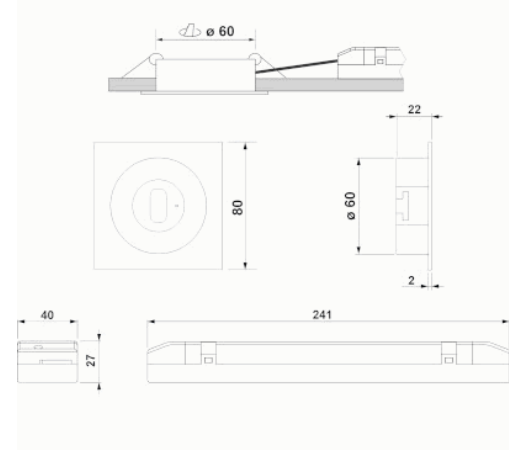

Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE, ENEC, CIVIL DEFENSE



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.5W
Consommation mode permanent: 2.5 W
Consommation mode non permanent: 0.9 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 1 x LED 3W
Flux lumineux en mode secours: 165 lm
Flux lumineux en mode permanent: 100 lm
Batterie: 3.2V-1.8Ah LFP

Classe: II
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 3 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Evacuation
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,48KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

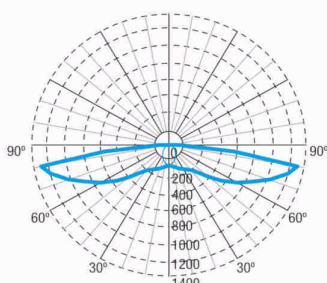

Interdistances

Hauteur d'installatio



2,0 m	5,91 m	17,48 m
2,5 m	6,19 m	20,17 m
3,0 m	6,37 m	22,57 m
3,5 m	6,51 m	23,91 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois entrée de connexion réseau (L, L1, N) pour activer / désactiver la fonction permanente.
Ensemble composé d'un focus + équipement électronique avec batteries (luminaires autonomes), ou sans batteries (luminaires centralisés).
Possibilité d'installation:
 Plafond encastré
Fixation au plafond par 2 ressorts.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
 État du circuit de charge de la batterie.
 État de la batterie (durée)
 Fonction d'état d'urgence.
 Test d'état
Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.
Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
 Test fonctionnel tous les 7 jours.
 Test de durée tous les 365 jours.
Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Communication sans fil qui permet:
 Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 868 MHz.

Données générales sur l'enveloppe


Accesorios

ABX0041



KIT DE DRAPEAU INTÉGRÉ SPAZIO
SANS IMPRESSION D'ÉCRAN

AMU8002



ACC. CADRE INTÉ. SPAZIO BLANC
UNIVERSEL