



Foto

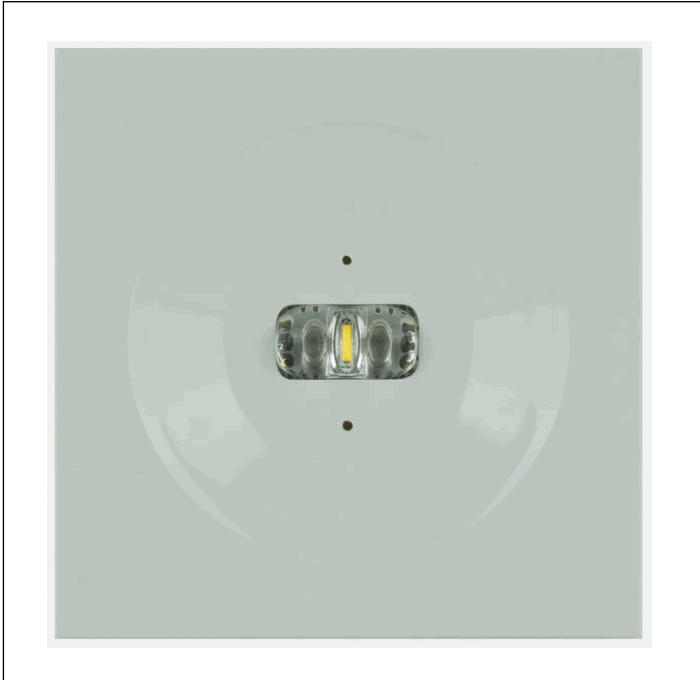

Afmetingen

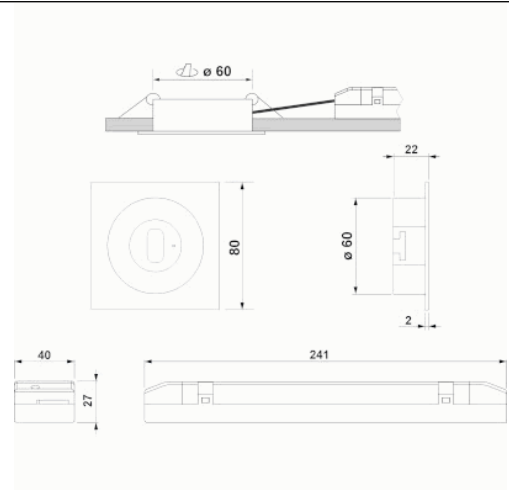

Controle systeem: SmartZ

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W

Verbruik permanente modus: 2,5 W

Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1 x LED 3W

Lichtstroom in noodmodus: 165 lm

Lichtstroom in permanente modus: 100 lm

Batterij: 3.2V-1.8Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens vluchtweg

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,25KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	5,91 m	17,48 m
2,5 m	6,19 m	20,17 m
3,0 m	6,37 m	22,57 m
3,5 m	6,51 m	23,91 m

Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken drie netwerkingangen (L, L1, N) om de onderhouden modus in / uit te schakelen.
Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen (autonome armaturen), of zonder batterijen (gecentraliseerde armaturen)
Mogelijkheid van installatie in:
Verlaagd plafond.
Plafondbevestiging door 2 veren.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
Status van het batterijlaadcircuit.
Batterijstatus (duur)
Noodstatusfunctie.
Teststatus.
Microprocessor gestuurde armatuur.
Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.
Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.
Functionele test om de 7 dagen.
Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.
Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:
Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens


Accessoires

AMU8003



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT GROTE ORIFICE

AMU8002



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT

ABX1741



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
RECHTS/LINKS ZEEFDRIK

ABX1841



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BOVEN ZEEFDRIK

ABX1941



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BENEDEN ZEEFDRIK

ABX5441



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL LINKS
ZEEFDRIK ENKELZIJDIG

ABX5541



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
RECHTS ZEEFDRIK ENKELZIJDIG

ABX5741



ACC. METHA. VER. SPAZIO WIT PIJL
BENEDEN ZEEFDRIK ENKELZIJDIG

ABX5841



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BOVEN ZEEFDRIK ENKELZIJDIG