



### Foto

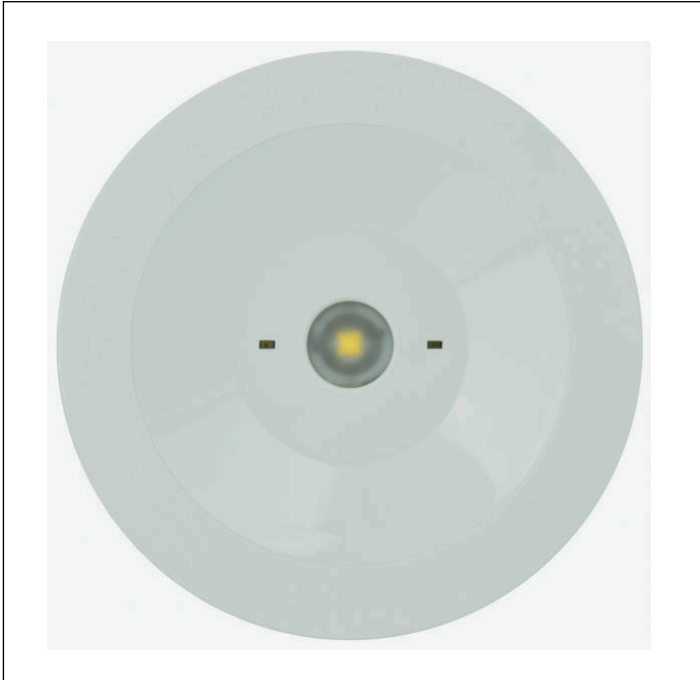

### Afmetingen

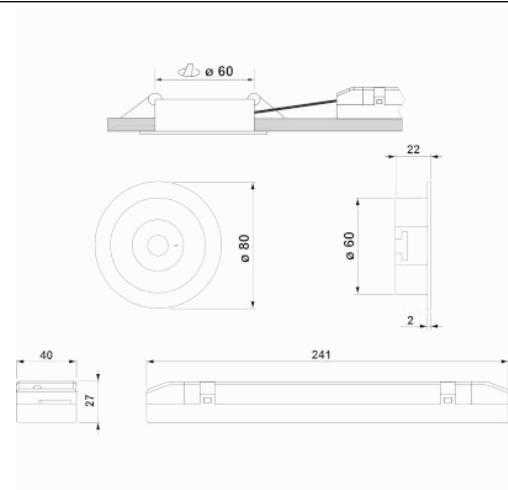

**Controle systeem:** Zelftest

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificaat:** CE, ENEC



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<1.0W

**Verbruik permanente modus:** - W

**Verbruik niet -permanente modus:** 1.0 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 1XLEDS 3W

**Lichtstroom in noodmodus:** 250 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Afstandsbediening:** Ja

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Lens antipaniek

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,28KG

### Fotometrische curve

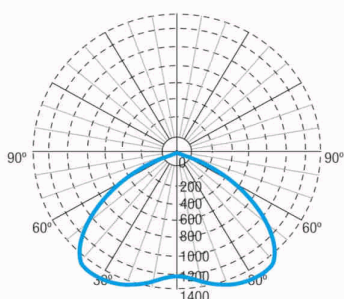

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m 9,43 m 9,43 m

2,5 m 10,46 m 10,46 m

3,0 m 11,33 m 11,33 m

3,5 m 12,06 m 12,06 m

### Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben drie netwerkingangen (L, L1, N) om de permanente functie in / uit te schakelen.  
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur met batterijen (autonome armaturen), of zonder batterijen (gecentraliseerde armaturen).  
Inbouwmontage.  
Inbouwmontage met 2 veren.

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning
- Batterijfout
- Toestel zonder spanning
- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

### Algemene Behuizinggegevens


### Accessoires

#### ABX0041




ACCESSOIRE SPAZIO - OPBOUW  
-PICTOPLAAT - ZONDER PICTOGRAM

#### ABR1741



ACC. SPAZIO -PIJL LINKS/RECHTS  
OPBOUW  
PICTOPLAAT+AFSCHEMKAAP +  
MONTAGE BENODIGDHEDEN

#### AMU8002



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL  
WIT