


Foto



Afmetingen

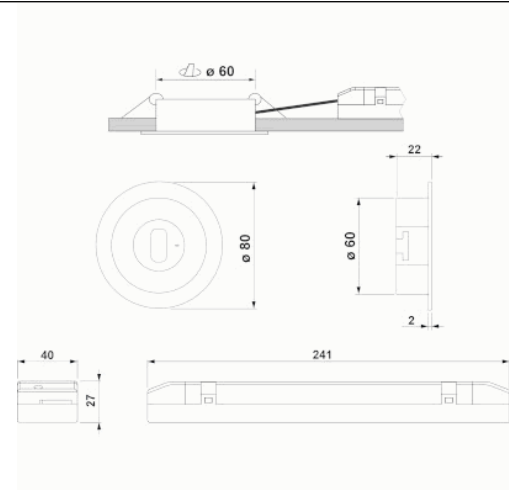

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W

Verbruik permanente modus: 2.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1XLEDS 3W

Lichtstroom in noodmodus: 250 lm

Lichtstroom in permanente modus: 150 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens vluchtweg

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,48KG

Fotometrische curve

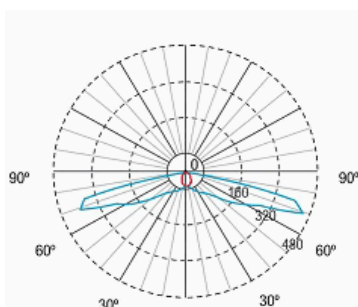

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m 6,77 m 18,74 m

2,5 m 7,32 m 21,74 m

3,0 m 7,60 m 24,43 m

3,5 m 7,78 m 26,88 m

Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken drie netwerkingangen (L, L1, N) om de onderhouden modus in / uit te schakelen.
Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen (autonome armaturen), of zonder batterijen (gecentraliseerde armaturen)
Inbouwmontage.
Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning
- Batterijfout
- Toestel zonder spanning
- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ABX0041




ACCESSOIRE SPAZIO - OPBOUW
-PICTOPLAAT - ZONDER PICTOGRAM

ABR1741



ACC. SPAZIO -PIJL LINKS/RECHTS
OPBOUW
PICTOPLAAT+AFSCHEMKAAP +
MONTAGE BENODIGDHEDEN

AMU8002



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT