



Referencia Gráfica

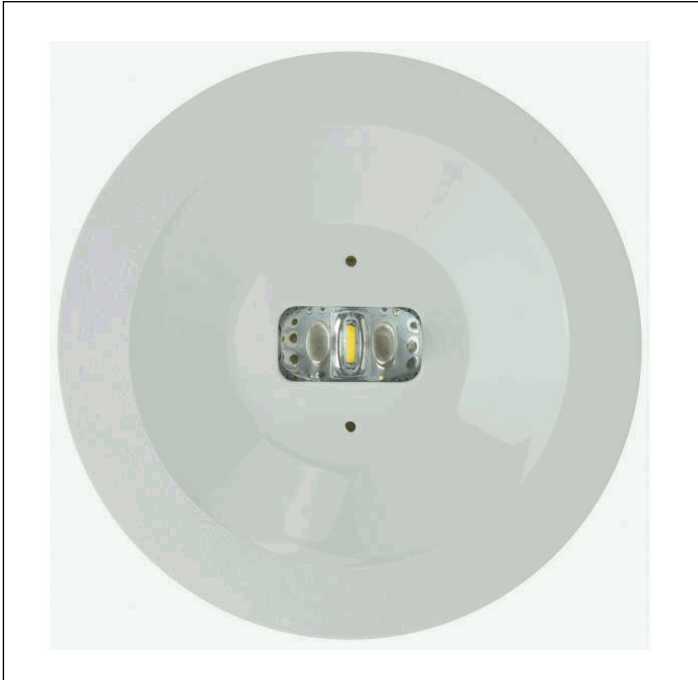

Dimensiones

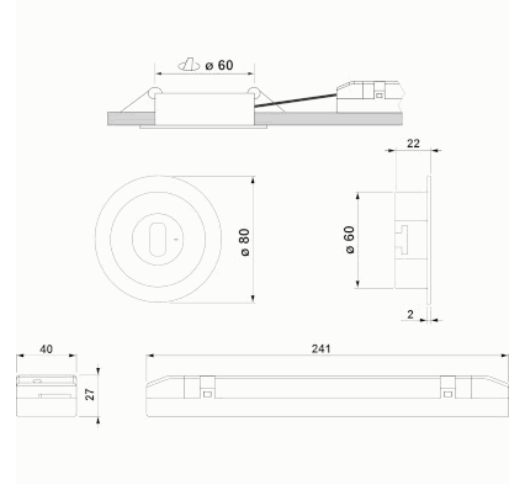

Sistema de Control: DALI2

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN 61347-2-7,
EN 61347-2-13, EN 62386

Certificación: CE, ENEC,
DALI2



Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<1.0W

Consumo modo permanente: - W

Consumo modo no permanente: 1,0 W

Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C

Fuente de luz: 1XLEDs 3W

Lúmenes en emergencia: 280 lm

Lúmenes en permanencia: - lm

Batería: 3.2V-1.5Ah LFP

Clase: II

Modo: NP

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: -

TªLED: 4000°K

Autonomía: 1 h

Telemando: No

Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato

Difusor: Lente Pasillo

Apta para sup. Inflamables: Si


Envolvente ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,21KG

Curva fotométrica

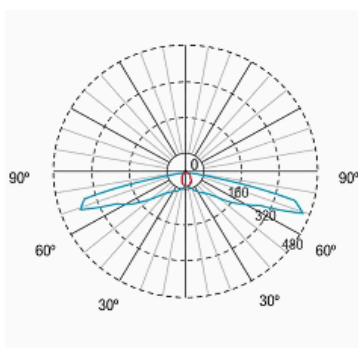

Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m	6,77 m	18,74 m
2,5 m	7,32 m	21,74 m
3,0 m	7,60 m	24,43 m
3,5 m	7,78 m	26,88 m

Características de instalación

Las luminarias Permanentes disponen de tres entradas de conexión de red (L, L1, N) para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Conjunto formado por un foco + equipo electrónico con baterías (luminarias autónomas), o sin baterías (luminarias centralizadas).

Posibilidad de instalación :

Empotrada techo

La fijación al techo mediante 2 muelles.

Características de funcionamiento

Disponibilidad de bus para comunicación DALI2.

Dispone de LED indicador de estado:

- LED verde: OK
- LED amarillo parpadeando: Fallo en carga de batería o en conexión de batería.
- LED apagado: Fallo en operación de emergencia o en la red eléctrica o LED defectuoso o unidad defectuosa.

Campos generales envolvente

Accesorios

ABX1741




ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA DCHA/IZQ

ABX1841



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA ARRIBA

AMU8002



ACC. MARCO EMP. SPAZIO BLANCO
UNIVERSAL

ABX1941



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA ABAJO

AMU8003



ACC. MARCO EMP. SPAZIO BLANCO
UNIVERSAL GRAN HUECO

ABX5441



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA IZQ SIMPLE CARA

ABX5541



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA DCHA SIMPLE CARA

ABX5741



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO BLANCO
SERIG. FLECHA ABAJO SIMPLE CARA

ABX5841



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO SERIG.
FLECHA ARRIBA SIMPLE CARA