



Referencia Gráfica

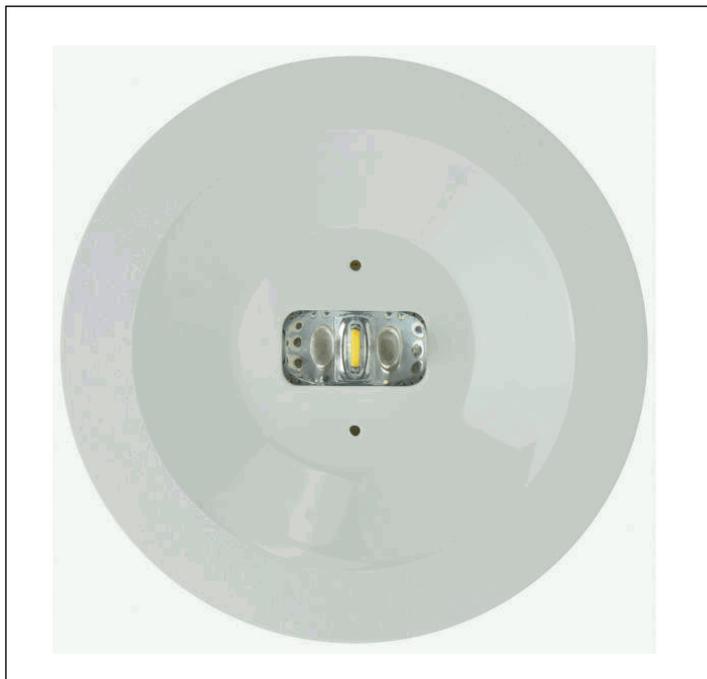

Dimensiones

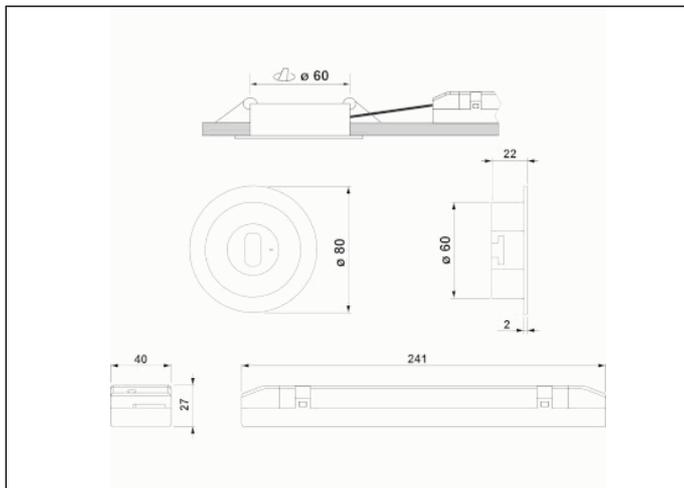

Sistema de Control: AutoTest
Centralizado Wireless

Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Certificación: CE, ENEC



Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.8W

Consumo modo permanente: 2.8 W

Consumo modo no permanente: 0.9 W

Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C

Fuente de luz: 1 x LED 3W

Lúmenes en emergencia: 250 lm

Lúmenes en permanencia: 150 lm

Batería: 3.2V-1.5Ah LFP

Clase: II

Modo: NP/P

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: -

TªLED: 4000°K

Autonomía: 1 h

Telemando: No

Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato

Difusor: Lente Pasillo

Apta para sup. Inflamables: Si


Envolvente ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,60KG

Curva fotométrica

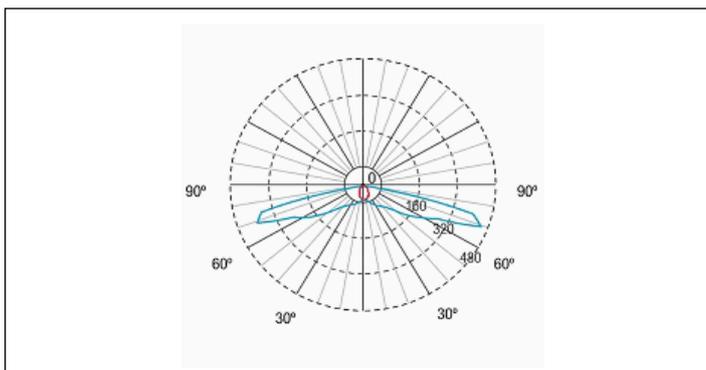

Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m 6,77 m 18,74 m

2,5 m 7,32 m 21,74 m

3,0 m 7,60 m 24,43 m

3,5 m 7,78 m 26,88 m

Características de instalación

Las luminarias Permanentes disponen de tres entradas de conexión de red (L, L1, N) para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Conjunto formado por un foco + equipo electrónico con baterías (luminarias autónomas), o sin baterías (luminarias centralizadas).

Posibilidad de instalación :

Empotrada techo

La fijación al techo mediante 2 muelles.

Características de funcionamiento

• Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia.
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador

Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.

Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Comunicación inalámbrica que permite:

- Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Campos generales envolvente

Accesorios

ABX0041



CJTO. BANDEROLA EMPOT SPAZIO
SIN SERGRAFIAR

ABR1741



ACC. BANDE. EMP. SPAZIO R
BLANCO SERIG. FLECHA DCHA/IZQ

AMU8002



ACC. MARCO EMP. SPAZIO BLANCO
UNIVERSAL