


Foto



Afmetingen

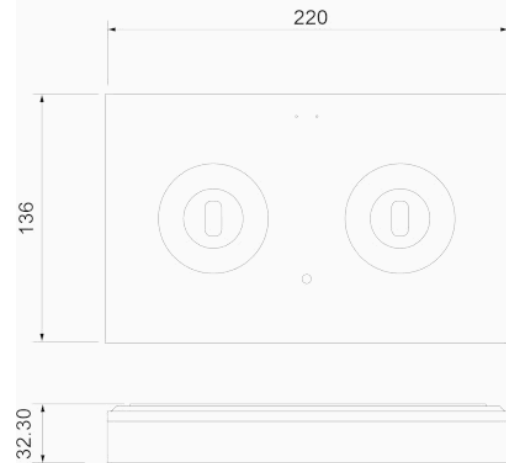

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos
Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur
Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W
Verbruik permanente modus: 2.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 1.0 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 2XLEDS 3W
Lichtstroom in noodmodus: 280 lm
Lichtstroom in permanente modus: 170 lm
Batterij: 3.2V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Lens vluchtweg
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,57KG

Fotometrische curve

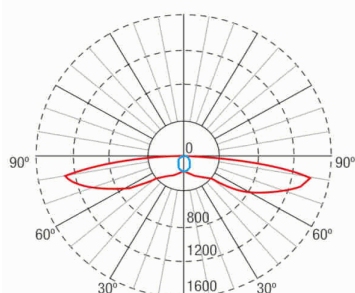

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**

| | | |
|-------|---------|--------|
| 2,0 m | 18,06 m | 6,08 m |
| 2,5 m | 21,18 m | 7,04 m |
| 3,0 m | 23,99 m | 7,70 m |
| 3,5 m | 26,55 m | 8,16 m |

Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhouden modus in / uit te schakelen.

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

Plafondoppervlak.

Teruggevonden in plafond.

Mogelijkheid van verbinding met:

Bedrading van de oppervlaktebuis.

Armatuur voor gangverlichting.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMT0061



ACC. VER. SPAZIO TOLEDO IP40
PLAFONDMONTAGE WIT

ABX0061



ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT TRANSP.

ABT0081



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
ZONDER SIGNAL.