ZEMPER

Fiche technique
SPAZIO T-LED

LST5301LXP3

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

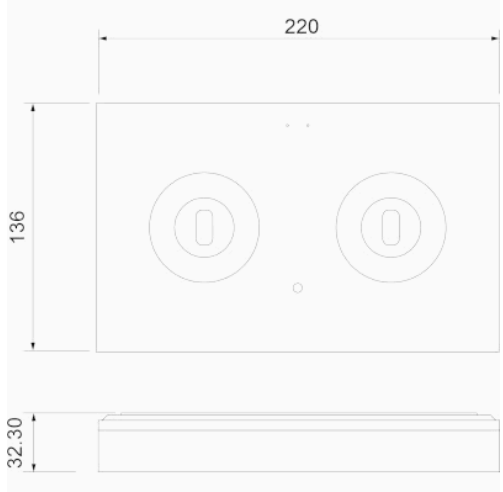

Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.8W
Consommation mode permanent: 2.8 W
Consommation mode non permanent: 1.0 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 2XLEDS 3W
Flux lumineux en mode secours: 280 lm
Flux lumineux en mode permanent: 170 lm
Batterie: 3.2V-3.0Ah LFP

Classe: II
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 3 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Evacuation
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,58KG

Courbe photométrique

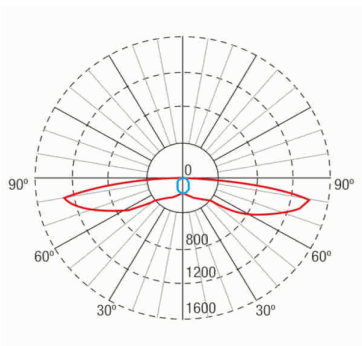

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	18,06 m	6,08 m
2,5 m	21,18 m	7,04 m
3,0 m	23,99 m	7,70 m
3,5 m	26,55 m	8,16 m

26/10/2023

LST5301LXP3

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois bornes de connexion réseau pour activer / désactiver la fonction permanente.
Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
- Plafond Surface
- Plafond encastré

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré

Luminaire spécial pour l'éclairage de couloir

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Le luminaire a un bouton intégré qui permet:
- Test de simulation de panne d'alimentation.

Données générales sur l'enveloppe

LST5301LXP3

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Accesorios

AMT0061

ACC. SPAZIO T.LED. - BLANC CADRE - PLAFOND - ENCASTRE

ABX0061

ACC. BANDE. EMP. SPAZIO TOLEDO BLANCO TRANSP

ABX1761

ENCASTRÉ PLAFOND - PORTE SÉRIGRAPHIE - DOUBLE FACE - FLÈCHE GAUCHE / DROITE

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur