ZEMPER

Fiche technique
SPAZIO T-LED

LST5302LDP3W

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

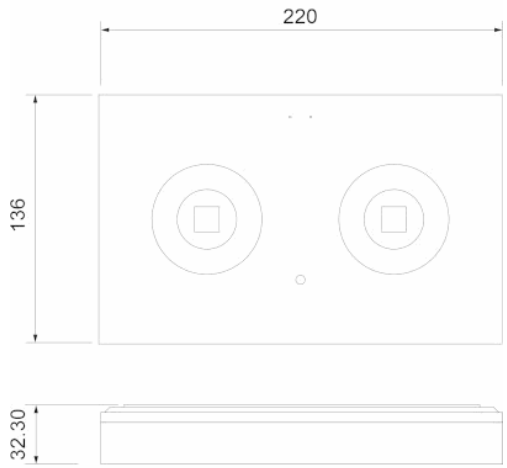

Système de contrôle: AutoTest Centralisé Wireless

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.8W
Consommation mode permanent: 2.8 W
Consommation mode non permanent: 1.0 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 2XLEDS 3W
Flux lumineux en mode secours: 280 lm
Flux lumineux en mode permanent: 170 lm
Batterie: 3.2V-3.0Ah LFP

Classe: II
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 3 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Hall / Mur
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,57KG

Courbe photométrique

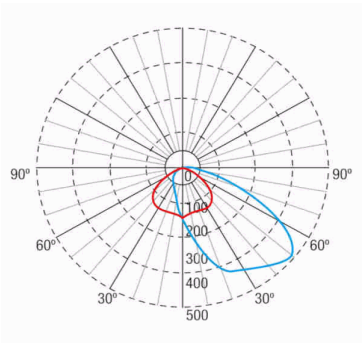

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	8,92 m	7,19 m
2,5 m	9,89 m	8,26 m
3,0 m	10,79 m	9,24 m
3,5 m	11,56 m	10,09 m

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois bornes de connexion réseau pour activer / désactiver la fonction permanente.
Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
- Surface mur (couloirs d'éclairage spéciaux et paliers)

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.
Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Communication sans fil qui permet:
- Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 868 MHz.

Données générales sur l'enveloppe

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Accesorios

AMT0061	ABX0061	ABT0081
ACC. SPAZIO T.LED. - BLANC CADRE - PLAFOND - ENCASTRE	ACC. BANDE. EMP. SPAZIO TOLEDO BLANCO TRANSP	CJTO. BANDEROLA SUPERFICIE

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur