


Foto



Afmetingen

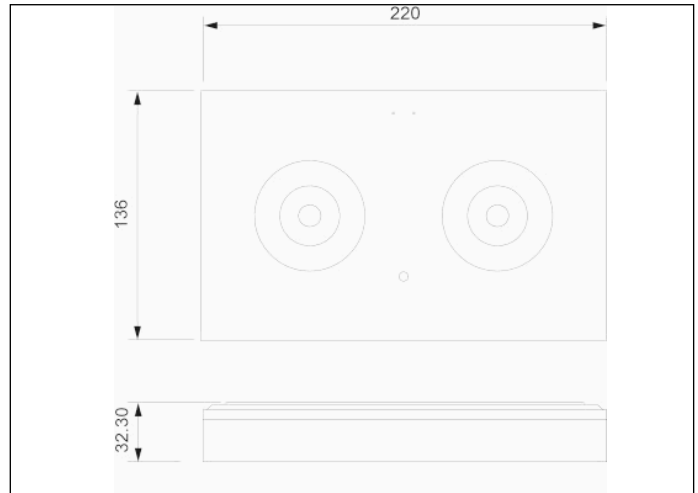

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W

Verbruik permanente modus: 3.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 1.0 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 2XLEDS 3W

Lichtstroom in noodmodus: 520 lm

Lichtstroom in permanente modus: 300 lm

Batterij: 3.2V-3.0Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens antipaniek

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,58KG

Fotometrische curve

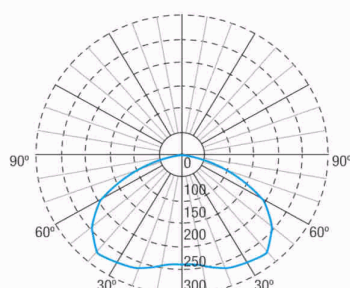

Tussenafstanden

Installatie hoogte

2,0 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m



-

-

-

-

-

-

-

-

Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhouden modus in / uit te schakelen.

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

Plafond / wandoppervlak.

Teruggevonden in plafond.

Mogelijkheid van verbinding met:

Bedrading van de oppervlaktebuis.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

Simulatietest van stroomuitval.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMT0061



ACC. VER. SPAZIO TOLEDO IP40
PLAFONDMONTAGE WIT

ABX0061



ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT TRANSP.

ABT0081



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
ZONDER ZEEFDRIJK