


### Foto



### Afmetingen

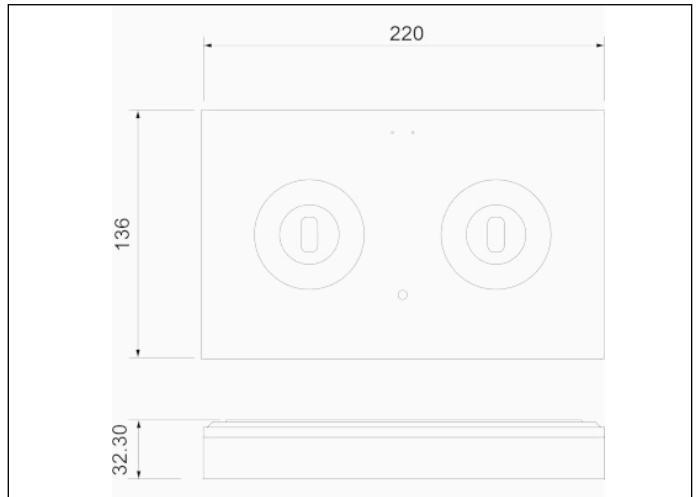

**Controle systeem:** Zelftest

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificaat:** CE

### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<3.8W

**Verbruik permanente modus:** 3.8 W

**Verbruik niet -permanente modus:** 1.0 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 2XLEDS 3W

**Lichtstroom in noodmodus:** 520 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** 300 lm

**Batterij:** 3.2V-3.0Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP/P

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Afstandsbediening:** Neen

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Lens vluchtweg

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,58KG

### Fotometrische curve

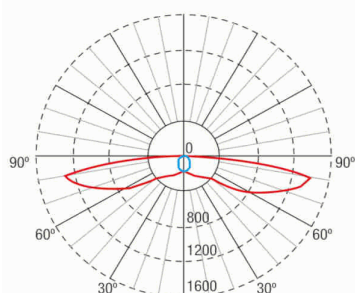

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**

2,0 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m



-

-

-

-

### Installatie kenmerken

Aangehouden armaturen gebruiken 3 terminals om de onderhouden modus in / uit te schakelen.

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

Plafondoppervlak.

Teruggevonden in plafond.

Mogelijkheid van verbinding met:

Bedrading van de oppervlaktebuis.

Armatuur voor gangverlichting.

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

Simulatietest van stroomuitval.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

**AMT0061**



ACC. VER. SPAZIO TOLEDO IP40  
PLAFONDMONTAGE WIT

**ABX0061**



ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO  
WIT TRANSP.

**ABT0081**



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT  
ZONDER ZEEFDRIJK