ZEMPER

Ficha técnica
T-LED

LTE3600LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Referencia Gráfica

Dimensiones

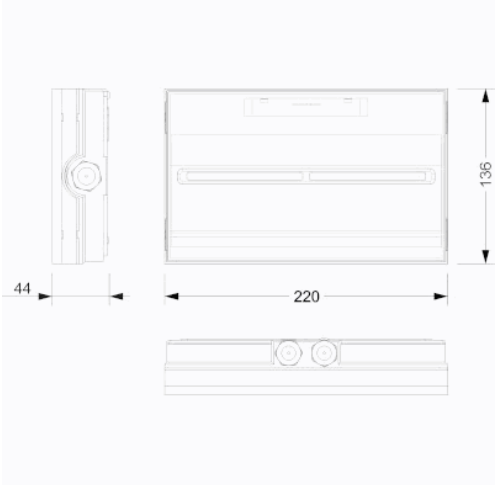

Sistema de Control: AutoTest Centralizado Wireless

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia Autónoma

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<7.5W
Consumo modo permanente: 7.5 W
Consumo modo no permanente: 2.0 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LED 1W
Lúmenes en emergencia: 650 lm
Lúmenes en permanencia: 390 lm
Batería: 6.4V-1.5Ah LFP

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Opalino
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP65/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 1,00KG

Curva fotométrica

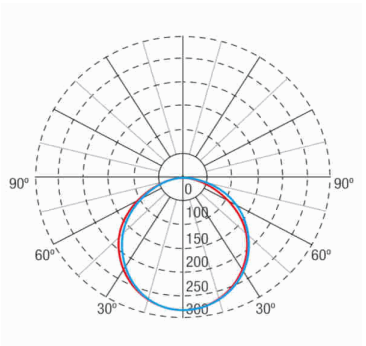

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	10,36 m	10,27 m
2,5 m	12,83 m	12,71 m
3,0 m	13,97 m	13,86 m
3,5 m	14,97 m	14,87 m

26/10/2023

LTE3600LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo/pared
- Empotrada-enrasada techo
- Empotrada-enrasada pared

Posibilidad de conexión :
- Cableado empotrado
- Cableado con tubo de superficie

Dispone de dos entradas laterales para prensaestopas M20/PG 11/PG9 + 2 entradas superiores para prensaestopas PG7.

Características de funcionamiento

- Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
  - Estado del circuito de carga de batería.
  - Estado de batería (autonomía)
  - Estado de función de emergencia.
  - Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador
Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.
Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .
- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.
Comunicación inalámbrica que permite:
- Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Campos generales envolvente

ZEMPER

Ficha técnica
T-LED

LTE3600LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Accesorios

AMT0091



ACC. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO TECHO

ABX0091

ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO TRANSP

AET0081

ACC. EMP. TOLEDO CHAPA PARED DIM : 336X145X61MM

APT316

ACC. PICTO. TOLEDO UNIVERSAL HOMBRE + FLECHA

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4 TETONES) *

ABT0091

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP65 BLANCO SIN SERIG.

AGT000



ACC. REJILLA PROTEC. TOLEDO

AVT0081

ACC. PLACA SOPORTE TOLEDO REJILLA

AKT001

ACC. PROT. IK10 TOLEDO IP65

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color