ZEMPER

Ficha técnica
TOLEDO IP65

LTE3600LXP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Referencia Gráfica

Dimensiones

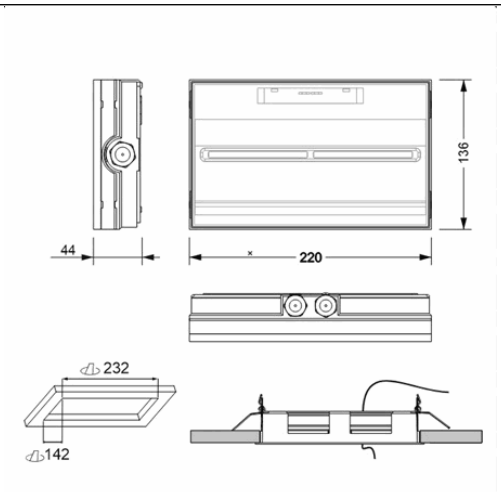

Sistema de Control: AutoTest

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<7.5W
Consumo modo permanente: 7,5 W
Consumo modo no permanente: 2,0 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LEDS 1W
Lúmenes en emergencia: 650 lm
Lúmenes en permanencia: 390 lm
Batería: 6.4V-1.5Ah LFP

Clase: II
Modo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Opalino
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP65/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,51KG

Curva fotométrica

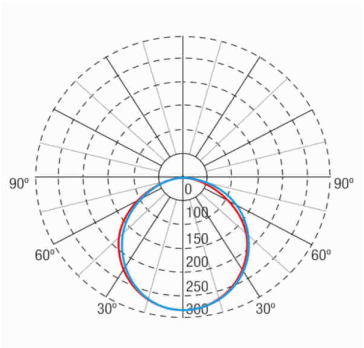

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	10,36 m	10,27 m
2,5 m	12,83 m	12,71 m
3,0 m	13,97 m	13,86 m
3,5 m	14,97 m	14,87 m

21/06/2025

ZEMPER

Ficha técnica
TOLEDO IP65

LTE3600LXP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo/pared
- Empotrada-enrasada techo
- Empotrada-enrasada pared

Posibilidad de conexión :
- Cableado empotrado
- Cableado con tubo de superficie

Dispone de dos entradas laterales para prensaestopas M20/PG 11/PG9 + 2 entradas superiores para prensaestopas PG7.

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.
- Test funcional cada 7 días
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:
- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).
- Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).
- Programación de día y hora de realización de los test.
- Reset del estado de la luminaria.

Campos generales envolvente

ZEMPER

Ficha técnica
TOLEDO IP65

LTE3600LXP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

AENOR GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0359/1996

Accesorios

AMT0091



ACC. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO - TECHO

AET0081

ACC. EMP. TOLEDO CHAPA - PARED

AGT000



ACC. REJILLA PROTEC. TOLEDO

CTLD005

DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4 TETONES) *

ABT1791

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP65 BLANCO - SERIG. FLECHA LATERAL

ABT1891

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP65 BLANCO - SERIG. FLECHA ARRIBA

ABX1791

ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO - SERIG. FLECHA LATERAL

ABX1891

ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP65 HOMBRE + FLECHA ARRIBA

ABX1991

ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP65 BLANCO - SERIG. FLECHA ABAJO

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color