ZEMPER

Ficha técnica
T-LED

LTS3100LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Referencia Gráfica

Dimensiones

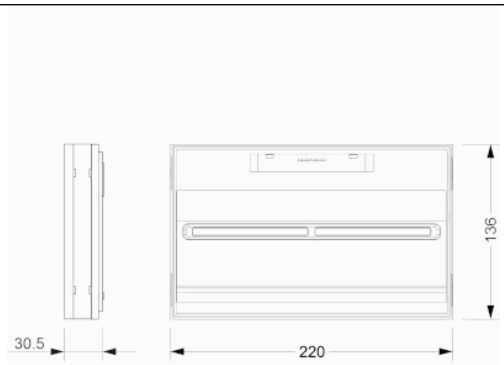

Sistema de Control: AutoTest Centralizado Wireless

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia Autónoma

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.5W
Consumo modo permanente: 2.5 W
Consumo modo no permanente: 0.9 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LEDS 0.5W
Lúmenes en emergencia: 100 lm
Lúmenes en permanencia: 60 lm
Batería: 3.2V-0.5Ah LFP

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Opalino
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 1,00KG

Curva fotométrica

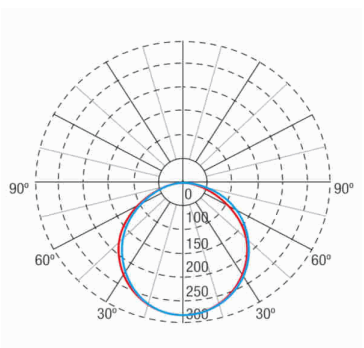

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	6,86 m	6,86 m
2,5 m	7,45 m	7,42 m
3,0 m	7,86 m	7,82 m
3,5 m	8,14 m	8,09 m

26/10/2023

ZEMPER

Ficha técnica
T-LED

LTS3100LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo o pared
- Empotrada-enrasada techo
- Empotrada-enrasada pared

Posibilidad de conexión :
- Cableado empotrado

Características de funcionamiento

- Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
  - Estado del circuito de carga de batería.
  - Estado de batería (autonomía)
  - Estado de función de emergencia.
  - Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador
Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.
Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .
- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.
Comunicación inalámbrica que permite:
- Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Campos generales envolvente

LTS3100LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

AMT0081

ACC. EMP. TOLEDO IP42 BLANCO TECHO

ABX0081

ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP42 BLANCO TRANSP

AET0081

ACC. EMP. TOLEDO CHAPA PARED DIM : 336X145X61MM

APT316

ACC. PICTO. TOLEDO UNIVERSAL HOMBRE + FLECHA

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4 TETONES) *

ABT0081

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP42 BLANCO SIN SERIG.

ABT0181

CJTO. SOPORTE SUPERFICIE + BANDEROLA SERIGR. TOLEDO IP42 'SALIDA'

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color